

## HD 9/50 GE CAGE

Bis zu 500 bar lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Das robuste Cage-Design bietet Rundum-Schutz und erlaubt die sichere Kranverladung. Mit Sackkarrenprinzip für leichten Transport.



Bestell-Nr.

1.367-506.0

- Robuste Industripistole
- Benzinmotor mit Elektrostart
- Automatische Drehzahlabsenkung

### Technische Daten


|                         |           |                                           |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| EAN-Code                |           | 4039784731035                             |
| Arbeitsdruck            | bar / MPa | 150 – max. 500 / 15 – max. 50             |
| Fördermenge             | l/h       | 500 – 900                                 |
| Zulauftemperatur        | °C        | max. 60                                   |
| Kraftstoff              |           | Benzin                                    |
| Motorenhersteller       |           | Honda                                     |
| Motortyp                |           | GX 690                                    |
| Motorleistung           | kW        | 16                                        |
| Pumpentyp               |           | Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe |
| Gewicht ohne Zubehör    | kg        | 122                                       |
| Gewicht (mit Zubehör)   | kg        | 150                                       |
| Abmessungen (L × B × H) | mm        | 930 × 800 × 920                           |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|                       |    |                 |
|-----------------------|----|-----------------|
| Elektrostart          |    | ■               |
| Länge HD-Schlauch     | m  | 10              |
| Typ HD-Schlauch       |    | Heavy duty      |
| Handspritzpistole     |    | Industripistole |
| Edelstahlstrahlrohr   | mm | 700             |
| Flachstrahldüse       |    | ■               |
| Sicherheitsventil     |    | ■               |
| Betriebsstundenzähler |    | ■               |

■ Im Lieferumfang enthalten.

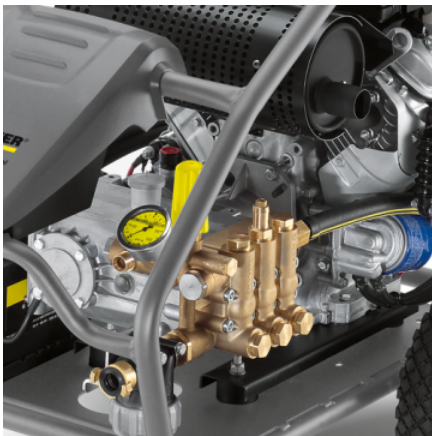

## Drehzahlregulierung


- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.

## Industrie-Handspritzpistole

- Robust und langlebig: Die neue Industrie-Handspritzpistole von Kärcher wurde speziell für härteste Einsatzbedingungen konzipiert.

## ZUBEHÖR VON HD 9/50 GE CAGE

### 1.367-506.0



|                                       |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HÖCHSTDRUCKREINIGER</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Hochdruckschläuche</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| HD-Schlauch, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5 | 1  | 6.391-848.0 | 650 bar, M 22 × 1,5                                                                                                                                                                                                            | ■ |
| HD-Schlauch, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5  | 2  | 6.391-856.0 | 650 bar, M 22 × 1,5.                                                                                                                                                                                                           | □ |
| HD-Schlauch, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5 | 3  | 6.391-857.0 |                                                                                                                                                                                                                                | □ |
| HD-Schlauch, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5 | 4  | 6.391-020.0 | Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlmantelung. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck.                                                                   | □ |
| HD-Schlauch, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5 | 5  | 6.391-846.0 | 650 bar, M 22 × 1,5                                                                                                                                                                                                            | □ |
| HD-Schlauch, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5 | 6  | 6.391-847.0 | 650 bar, M 22 × 1,5.                                                                                                                                                                                                           | □ |
| HD-Schlauch, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5 | 7  | 6.391-019.0 | Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlmantelung. Geeignet für bis zu 620 bar Arbeitsdruck.                                                                   | □ |
| <b>Pistolen</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Kärcher Industripistole               | 8  | 4.775-824.0 | 650 bar – Industrie-Handspritzpistole mit optimierten Durchfluss. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien. Anschluss für HD-Schläuche M 22 × 1,5. | ■ |
| <b>Strahlrohre</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Strahlrohr                            | 9  | 4.760-679.0 | Mit Düsenaufnahme.                                                                                                                                                                                                             | ■ |
|                                       | 10 | 4.760-653.0 |                                                                                                                                                                                                                                | □ |
|                                       | 11 | 4.760-675.3 |                                                                                                                                                                                                                                | □ |
|                                       | 12 | 4.760-677.0 |                                                                                                                                                                                                                                | □ |
| Strahlrohr Verlängerung               | 13 | 4.760-699.0 | Strahlrohrverlängerung 800 mm, 65 MPa.                                                                                                                                                                                         | □ |
| <b>Anbausätze</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ABS Wassermangelsicherung             | 14 | 2.641-923.0 | für Benzinmotoren                                                                                                                                                                                                              | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 9/50 GE CAGE


### 1.367-506.0



|                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HÖCHSTDRUCKREINIGER</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Anbausätze</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| ABS Lenkrollen                                       | 15 | 2.851-028.0 | ABS Lenkrollen.                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kupplungen und Verbinder</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Kupplung                                             | 16 | 4.403-004.0 | Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2 x M 22 x 1,5. Material: Edelstahl.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Edelstahl-Verschraubungsfett                         | 17 | 6.280-180.0 | Verhindert das Festsitzen von Gewindeverbindungen.                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rohrreinigung</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fußventil Rohrreinigung                              | 18 | 6.470-223.0 | Das Fußventil ermöglicht den komfortablen und sicheren Einsatz des Zubehörs zur effektiven Rohrreinigung.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse, Standard                         | 19 | 4.765-013.0 | Rohrreinigungsdüse Standard für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse, Quattro                          | 20 | 4.765-019.0 | Rohrreinigungsdüse Quattro (500/15) für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Konfiguration der Stocherdüse ist 3-mal rückwärts und 1-mal vorwärts gerichtet.          | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse, Rotor                            | 21 | 5.763-095.0 | Rohrreinigungsdüse Rotor für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch                               | 22 | 6.392-401.0 | Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 10 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                      | 23 | 6.392-402.0 | Flexibler Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. Mit Gewindeanschluss für Düse G1/4" und 20 m lang.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                      | 24 | 6.392-403.0 | Zur gründlichen Rohrreinigung: flexibler, 30 m langer Hochdruckschlauch mit Gewindeanschluss für Düse G1/4".                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Flächenreiniger FRI 50 Me                            | 25 | 2.643-577.0 | Flächenreiniger für effiziente Flächenreinigungen bis 500 bar sowie Heißwasserreinigungen bis 100 °C. 4 komfortablen Lenkrollen. Gerätespezifische Düsenkits müssen separat bestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Düsenpaket 015 FRI 50 Me                             | 26 | 6.415-044.0 | Gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FRI 50 Me. Düsengröße: 015.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Abrasivestrahler</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Notwendiger Adapter für Abrasivestrahler und TD 3000 | 27 | 5.401-325.0 | Erforderlicher Adapter für Abrasivestrahler (M 20 x 1 IG auf 9/16" UNF AG.)                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Abrasivestrahler                                     | 28 | 9.872-250.0 | Abrasivestrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 x 0,6. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0

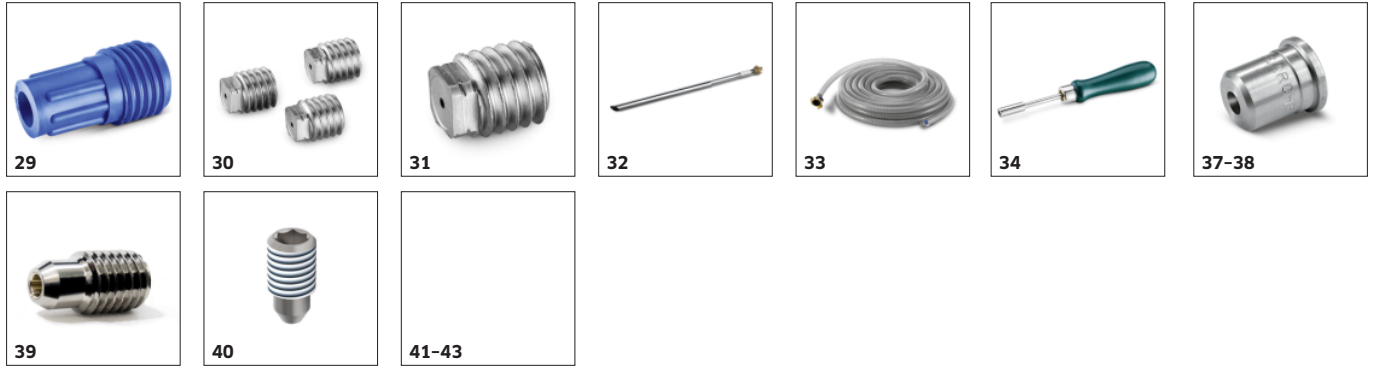

|                                    |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                     |                                     |
|------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HÖCHSTDRUCKREINIGER</b>         |    |             |                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Abrasivestrahler</b>            |    |             |                                                                                                                                  |                                     |
| Ersatzdüse für Abrasivestrahler    | 29 | 6.025-346.0 | Ersatzdüse für Abrasivestrahlkopf aus Borcarbid. Farbe Blau.                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Düsen Set F98, 0,60mm              | 30 | 9.886-550.0 |                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Düse F98 für Abrasivestrahler      | 31 | 6.025-256.0 | 0,6 mm                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Sauglanze                          | 32 | 6.025-258.0 | zum Ansaugen von Strahlmittel                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Abrasivestoffschlauch              | 33 | 6.025-308.0 | Abrasivestoffschlauch.                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Einbauwerkzeug für Düsensatz       | 34 | 6.025-257.0 | Für Düsen F98                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Abrasivestoff                      | 35 | 6.025-309.0 | 25 kg, 0,5-1,00 mm                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
|                                    | 36 | 6.025-310.0 | 25 kg, 0,7 - 1,40 mm.                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DÜSEN</b>                       |    |             |                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Powerdüsen</b>                  |    |             |                                                                                                                                  |                                     |
| Flachstrahldüse, 15028             | 37 | 5.765-163.0 | 15°-Flachstrahldüse 15028 für Hochdruckreiniger HD 9/50. Geeignet für bis zu 500 bar und bis zu 900 l/h (Benzin, 60 Hz).         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Punktstrahldüse, 0028              | 38 | 5.765-160.0 | Punktstrahldüse 0028 für Hochdruckreiniger HD 9/50. Geeignet für bis zu 500 bar Arbeitsdruck und bis zu 900 l/h (Benzin, 60 Hz). | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Schraubdüsen F21</b>            |    |             |                                                                                                                                  |                                     |
| Blinddüse F21                      | 39 | 6.025-237.0 | Schraubbare Blinddüse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,7 mm | 40 | 6.025-222.0 | Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,70 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.                        | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SCHUTZKLEIDUNG</b>              |    |             |                                                                                                                                  |                                     |
| HD Schutzanzug Groesse M           | 41 | 6.547-055.0 | Hochdruck-Schutzanzug zum sicheren Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen von bis zu 1000 bar.                                     | <input type="checkbox"/>            |
| HD Schutzanzug Groesse L           | 42 | 6.547-056.0 | Besonders leichte Ausführung mit angenehmen Tragegefühl und hoher Bewegungsfreiheit.                                             | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HD 9/50 GE CAGE

### 1.367-506.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHUTZKLEIDUNG</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| HD Schutzanzug Groesse XL                           | 43 | 6.547-057.0 | Hochdruck-Schutzanzug zum sicheren Arbeiten mit Hochdruckwasserstrahlen von bis zu 1000 bar. Besonders leichte Ausführung mit angenehmen Tragegefühl und hoher Bewegungsfreiheit. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTORDÜSEN</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Einstrahlige Rotordüsen</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Werkzeug zum Wechsel des Rotorsitzes                | 44 | 6.025-233.0 | Für F3, F4, F1, F25.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Power Rotary Jet F8, 030, 1,05 mm                   | 45 | 6.415-069.0 | 500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, Edelstahlausführung.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursatz Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm | 46 | 6.812-000.0 | Reparatursatz für Power Rotary Jet. Geeignet für bis zu 500 Bar Druck und 900 Liter pro Stunde Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursatz Power Rotary Jet F8                   | 47 | 6.025-437.0 | Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-915.0. Geeignet für 500 bar Druck und 900 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 x 2).               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mehrstrahlige Rotordüsen</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                   |                          |
| Düsenkörper                                         | 48 | 9.917-677.0 | Drehdurchführung mit stufenloser Drehzahlregelung. Inklusive Schutzrohr.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Düsenträgerkopf TD09                                | 49 | 9.899-828.0 | 6-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. Mit 35° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.