IVR-L 100/40 SC

Für ein breites Anwendungsspektrum geeigneter mobiler Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 100/40 Sc. Saugt zuverlässig und sicher Öle, Kühlemulsionen sowie feine und grobe (Metall)Späne.



Made in Germany

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

Bestell-Nr.	9.989-401.0

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Schalldämmung

Technische Daten

EAN-Code		4054278695167
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Luftmenge	**l/s / m³/h**	137,5 / 495
Vakuum	**mbar / kPa**	140 / 14
Behälterinhalt	**l**	100
Aufnahmeleistung	**kW**	4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 70 / DN 50
Staubklasse Hauptfilter		L
Filterfläche Hauptfilter	**m²**	0,45
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	157
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	157
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	157
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	855 × 760 × 1890

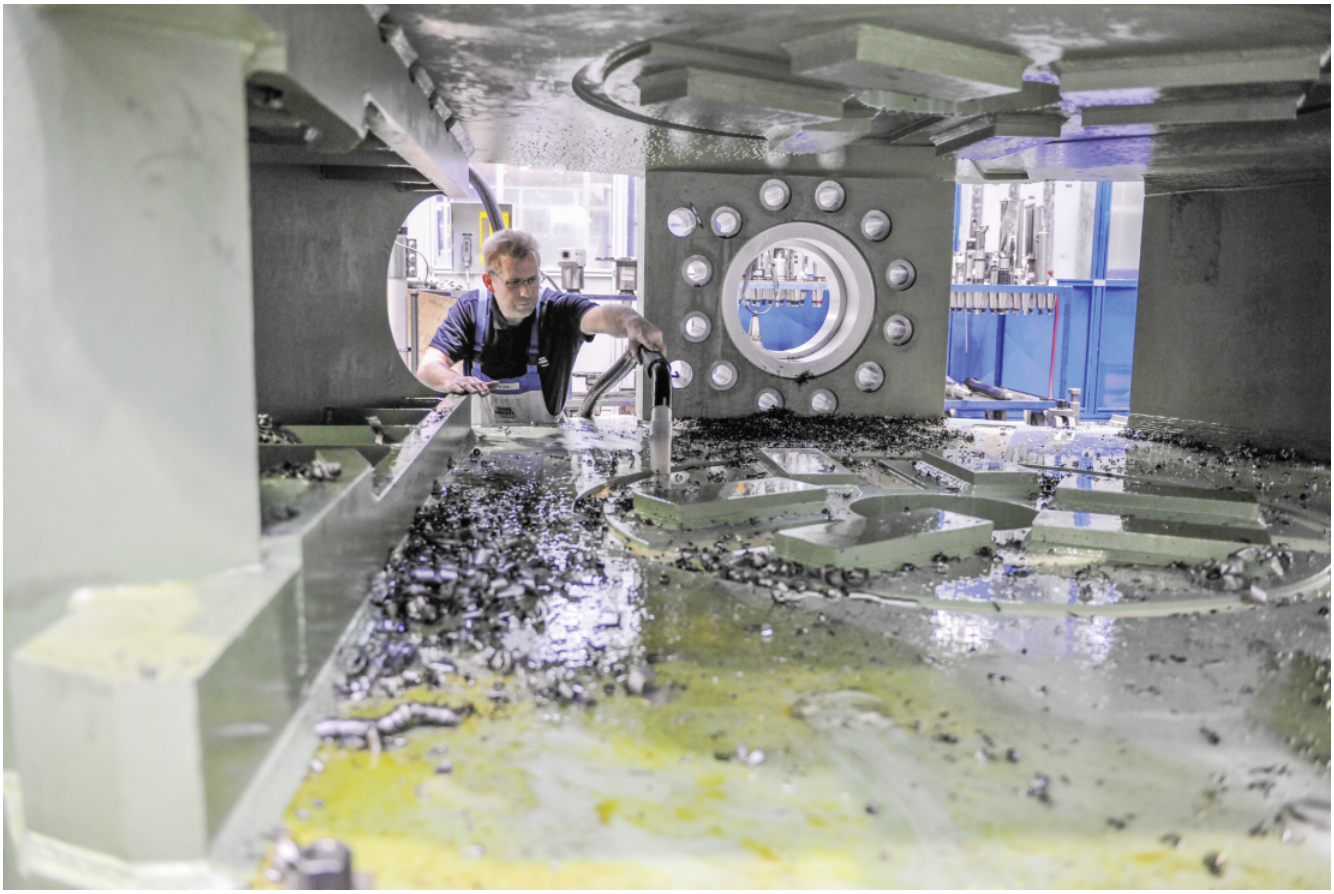
Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.

IVR-L 100/40 Sc, 9.989-401.0, 2024-12-09



Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollsammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.

Komfortable, manuelle und arbeitssichere Entleerung von Flüssigkeiten


- Ablassschlauch am Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen und Kühlmitteln.
- Füllstandsanzeige an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung von Überfüllung.

Geräuscharmer Betrieb

- Geräuscharmer Betrieb dank schallgedämmter Antriebseinheit.

IVR-L 100/40 Sc, 9.989-401.0, 2024-12-09

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


1


2



3


4


5


6–7


8–9


10


11


12


13–15

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANDERES ZUBEHÖR				
Prallblech für Sammelbehälter Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Prallblech aus Kunststoff mit 517 mm Durchmesser für Behälter.	■
HANDGRIFFE				
Handgriff DN50, gebogen	2	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° DN70	3	9.977-677.0		☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	4	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	5	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr 850 mm DN50	6	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr 850 mm DN70	7	9.981-910.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 850 mm Gesamtlänge.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	8	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	9	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	10	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN50	11	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse PVC DN70	12	9.989-676.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.	☐
Standarddüse Silikon DN40	13	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	14	9.988-402.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


13–15


16


17–18


19


20



21


22


23–24


25–26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddrüse Silikon DN70	15	9.989-672.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	16	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN50	17	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN70	18	9.989-663.0	Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.	☐
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN50	19	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegbar PVC DN70	20	9.981-422.0	Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.	☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN50	21	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Alu 200 mm DN50	22	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	23	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	24	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	25	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	26	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	27	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	28	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


29–30


31–32


33


34


35–37


38


39


40, 42


41

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Gummileiste 370 mm	29	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	30	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐
Bodendüse Bürstenleiste el. 370 mm	31	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Bürstenleiste 500 mm	32	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	33	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	34	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	35	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	36	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70	37	9.981-444.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	38	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	☐
Nutendüsen biegbar				
Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50	39	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegbar 11 mm × 58 mm DN40	40	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegbar 12 mm × 45 mm DN50	41	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN50	42	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53–54


55–56, 58–59, 164–169

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	43	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	44	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	45	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	46	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	47	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	48	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	49	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN50	50	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselbürsten				
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	51	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN50	52	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN50	53	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 50.	☐
Schlauch Montageset DN70	54	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 70.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN50 3 m	55	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	56	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


57, 60


55–56, 58–59, 164–169


61–62, 64–65, 170–173


63, 66


67


68


69


70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	57	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN70 3 m	58	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN70 5 m	59	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	60	9.989-639.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN50 3 m	61	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	62	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	63	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 3 m	64	9.989-646.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 5 m	65	9.989-648.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	66	9.989-642.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	67	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	68	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	69	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	70	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


71–72


73


74–75


76


77


78


79


81


82


83–86

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN70 auf DN50	71	9.977-772.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN40	72	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierstück DN50 auf DN40	73	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	74	9.989-712.0		☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	75	9.989-713.0		☐
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	76	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Verteiler				
Y-Verteiler DN70 auf DN50	77	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
FILTER				
Flächenfilter				
Flächenfilter PE L 0,45 m²	78	9.980-180.0	Flachfilter der Staubklasse L mit 470 mm Durchmesser. Elektrisch leitend und mit 0,45 m² Filterfläche.	☐
ENTLEERHILFEN				
Siebkörbe				
Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l	79	9.980-849.0	Siebkorb aus Edelstahl mit 40 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen.	☐
Andere Entleerhilfen				
Elektrische Überfüllungssicherung 3-Phasen, 24 V	80	9.982-094.0		☐
VORABSCHEIDER				
Vorabscheider				
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	81	9.989-686.0	125-Liter-Vorabscheider, DN 70.	☐
Vorabscheider Fass 200 l	82	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	83	9.981-666.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	84	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


83–86


87–90


91–93


94–96


97–99

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VORABSCHEIDER				
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheideckel Feststoffe ø 517 mm DN70	85	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	86	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohr Ø 42,4 mm	87	9.980-451.0		☐
IV Rohr Ø 60 mm	88	9.980-452.0		☐
IV Rohr Ø 75 mm	89	9.980-453.0		☐
IV Rohr Ø 100 mm	90	9.980-455.0		☐
IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm	91	9.980-545.0		☐
IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm	92	9.980-546.0		☐
IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm	93	9.980-547.0		☐
IV Rohrbogen 45° ø 60,3 mm	94	9.980-548.0		☐
IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm	95	9.980-549.0		☐
IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm	96	9.980-550.0		☐
IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm	97	9.980-551.0		☐
IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm	98	9.980-552.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


97–99


100–103


104–111


112–122

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm	99	9.980-553.0		☐
IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm	100	9.985-373.0	Rohrbogen, gehärtet, aus beschichtetem Stahl mit 2,6 mm Wandstärke und 90°-Krümmung.	☐
IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm	101	9.980-554.0		☐
IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm	102	9.980-555.0		☐
IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm	103	9.980-556.0		☐
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm	104	9.981-335.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 120 auf 100 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm	105	9.981-337.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von DN 120 auf DN 70. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm	106	9.981-334.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 75 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm	107	9.981-336.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm	108	9.980-494.0		☐
IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm	109	9.980-493.0		☐
IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm	110	9.981-333.0	Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 75 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.	☐
IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm	111	9.981-228.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm	112	9.981-129.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


112–122


123–127

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm	113	9.981-127.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm	114	9.981-126.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm	115	9.981-124.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm	116	9.981-123.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm	117	9.981-258.0	Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 60/60/42,4 mm.	☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm	118	9.981-130.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm	119	9.981-128.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm	120	9.981-125.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm	121	9.981-122.0		☐
IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm	122	9.981-259.0	Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm	123	9.981-135.0		☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm	124	9.981-134.0		☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm	125	9.981-133.0		☐
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm	126	9.981-132.0		☐


☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


123–127


128–131


132–13


137


138–140

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohrleitungen				
IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm	127	9.981-131.0		☐
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen				
IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm	128	9.980-445.0		☐
IV Rohr Kupplung Ø 60 mm	129	9.980-446.0		☐
IV Rohr Kupplung Ø 75 mm	130	9.980-447.0		☐
IV Rohr Kupplung Ø 100 mm	131	9.980-449.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm	132	9.980-463.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm	133	9.980-464.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm	134	9.980-465.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm	135	9.980-466.0		☐
IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm	136	9.980-467.0		☐
IV Rohr Bodenstütze	137	9.981-118.0		☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40	138	9.981-256.0		☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50	139	9.981-166.0		☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70	140	9.981-170.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


141–143


144


145



146



147


148


149–150


151



152–153


154–155

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
IV Rohr Verbindungen / Befestigungen				
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40	141	9.981-257.0	Adapter aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Verbindung von Rohr und Schlauch, DN 40, auf Durchmesser 42,4 × 2,0 mm.	☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50	142	9.981-332.0	Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Endstück mit Außenkonus DN 50 auf Durchmesser 60,0 × 2,0 mm.	☐
IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70	143	9.981-195.0		☐
Saugstellenzubehöre				
Saugstelle Standarddüse PVC DN40	144	9.981-454.0	Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher.	☐
Saugstelle Standarddüse PVC DN50	145	9.981-455.0	Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	☐
Saugstelle Standardbürste DN40	146	9.981-436.0	Bürstendüse aus Stahl mit 2,6 mm Wandstärke für Düsenköcher DN 40.	☐
Saugstelle Düsenhalter	147	9.981-520.0	Zur Wandmontage vorgesehener Düsenhalter aus Stahl. Geeignet für Düsen mit DN 40, DN 50 und DN 70.	☐
Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter	148	9.982-111.0	Düsenköcher mit Sensor, zur Wandmontage. Geeignet für Düsen DN 40, DN 50 und DN 70.	☐
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 60 mm	149	9.982-083.0	Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser.	☐
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 75 mm	150	9.982-092.0	Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser.	☐
Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter	151	9.982-093.0	Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Wandmontage.	☐
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	152	9.981-776.0	Schwenkarm DN 50 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	153	9.981-775.0	Schwenkarm DN 70 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch	154	9.981-781.0	Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


154–155


156–157


158–163


55–56, 58–59, 164–169

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
Saugstellenzubehöre				
Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch	155	9.981-780.0	Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN70	156	9.981-920.0	Saugarm DN 70 bis DN 100, Armlänge: 2,5 m.	☐
Saugstelle Saugarm DN100	157	9.983-121.0	Saugarm DN 100, Armlänge: 2,5 m. Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser.	☐
Saugstelle Schlauch PVC DN40 3 m	158	9.989-701.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN40 5 m	159	9.989-702.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN50 3 m	160	9.989-693.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN50 5 m	161	9.989-694.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN70 3 m	162	9.989-703.0		☐
Saugstelle Schlauch PVC DN70 5 m	163	9.989-704.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN40 3 m	164	9.989-705.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN40 5 m	165	9.989-706.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN50 3 m	166	9.989-695.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN50 5 m	167	9.989-696.0		☐
Saugstelle Schlauch PU DN70 3 m	168	9.989-707.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


55–56, 58–59, 164–169


61–62, 64–65, 170–173


174, 176


175, 180


177


178–179, 182


181

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
Saugstellenzubehöre				
Saugstelle Schlauch PU DN70 5 m	169	9.989-708.0		☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 3 m	170	9.989-697.0		☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 5 m	171	9.989-698.0		☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 3 m	172	9.989-699.0		☐
Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 5 m	173	9.989-700.0		☐
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40	174	9.989-654.0	Drehbares Schlauchende, DN 40, elektrisch leitend.	☐
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50	175	9.989-653.0	Drehbares Schlauchende, DN 50, elektrisch leitend.	☐
Schlauch Endstück drehbar weiblich DN70	176	9.989-652.0	Drehbares Schlauchende, DN 70, elektrisch leitend.	☐
Schlauch Endstück männlich DN40	177	9.981-142.0	Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 40-Außenkonus.	☐
Schlauch Endstück männlich DN50	178	9.980-472.0		☐
Schlauch Endstück männlich DN70	179	9.981-144.0	Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 70-Außenkonus.	☐
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN40	180	9.989-716.0		☐
Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN50	181	9.989-714.0		☐
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN40	182	9.989-717.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/40 SC
9.989-401.0


183


184


185–186

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRE STATIONÄR				
Saugstellenzubehöre				
Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN50	183	9.989-715.0		☐
Schlauch Montageset DN40 ohne Endstücke	184	9.981-563.0	Mehrteiliges Montageset für Schlauchanschlüsse in Nennweite DN 40. Das Set besteht aus jeweils 2 schwarzen Schlauchmanschetten sowie den zugehörigen Rohrschellen.	☐
Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke	185	9.981-561.0	Mehrteiliges Montageset für Schlauchanschlüsse in Nennweite DN 50. Das Set besteht aus jeweils 2 schwarzen Schlauchmanschetten sowie den zugehörigen Rohrschellen.	☐
Schlauch Montageset DN70 ohne Endstücke	186	9.981-562.0	Mehrteiliges Montageset für Schlauchanschlüsse in Nennweite DN 70. Das Set besteht aus jeweils 2 schwarzen Schlauchmanschetten sowie den zugehörigen Rohrschellen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.