

## Produktinformation

### 26 16 200 SB

#### Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V  

- **Elastische Spitzen:** formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Gerade Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet


#### Allgemein

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 26 16 200 SB                                     |
| EAN         | 4003773010906                                    |
| Zange       | verchromt                                        |
| Kopf        | verchromt                                        |
| Griffe      | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Gewicht     | 228 g                                            |
| Abmessungen | 200 x 84 x 19 mm                                 |
| Norm        | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900              |
| Reach       | Nein                                             |
| RohS        | Nein                                             |

#### Technische Attribute

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 2,2 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (T1)                  | 9,5 mm   |
| Spitzenbreite (W4)                            | 3,0 mm   |
| Spitzendicke (T2)                             | 2,5 mm   |
| Backenlänge (L3)                              | 73,0 mm  |
| Kopfbreite (W3)                               | 18 mm    |
| VDE-geprüft                                   | Ja       |

## Technische Attribute

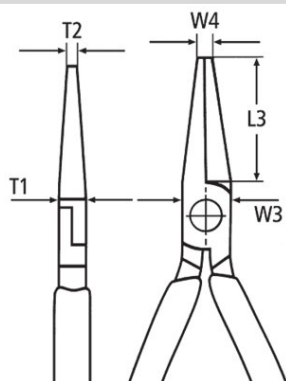

## Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| proficl@ss 6.0 | EAC420c044 |
| UNSPSC 13.1    | 27112134   |

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*