

## Produktinformation

# 26 27 200

## Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




### Allgemein

Artikel-Nr.	26 27 200
EAN	4003773016090
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	tauchisoliert, VDE-geprüft
Gewicht	220 g
Abmessungen	200 x 59 x 28 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Greifflächenlänge (L4)	23,0 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	18 mm
VDE-geprüft	Ja

## Technische Attribute

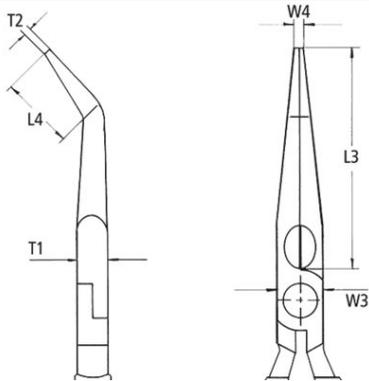

## Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAC420c044
UNSPSC 13.1	27112134

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*