

## Produktinformation

### 49 11 A2

### Präzisions-Sicherungsringzange

Für Außenringe auf Wellen

DIN 5254 A



- Hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- Mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- Gerade Spitzen
- Eingesetzte Spitzen: Federstahldraht, gezogen
- Zangenkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



#### Allgemein

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 49 11 A2                                 |
| EAN         | 4003773048732                            |
| Zange       | grau atramentiert                        |
| Griffe      | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 170 g                                    |
| Abmessungen | 180 x 40 x 13 mm                         |
| Norm        | DIN 5254 A                               |
| Reach       | Nein                                     |
| RohS        | Nein                                     |


#### Technische Attribute

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Kapazität für Wellendurchmesser | Ø 19 – 60 mm |
| Spitzen (Durchmesser)           | 1,8 mm       |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC002228   |
| ETIM 6.0       | EC002228   |
| proficl@ss 6.0 | AAC470c002 |
| UNSPSC 13.1    | 27112140   |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

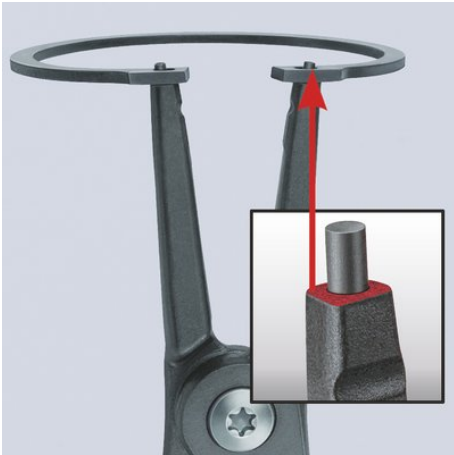

KNIPEX-Präzisions-Sicherungsringzange: verwindungsfreie, leichte und schnelle Montage des Rings



Innenliegende Feder: geschützte Lage im geschraubten Präzisionsgelenk. Keine Behinderung bei der Arbeit, keine Verschmutzung oder Verlust