gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

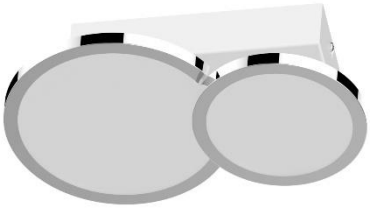

Artikel-Nr.: LM85654

Badleuchte Chrom

(LIGHTME) LED AQUA 2er Deckenleuchte rund

CCT IP44 14W/840-27

EAN-Code: 4020856856541

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar	Ja
Bemessungslebensdauer	25.000 Std.
Schaltzyklen	40.000 x
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	L/N/PE
Material	Aluminium/Kunststoff
Betriebstemperaturbereich	-20 bis +40° C

Produktabmessungen

Leuchte:

Länge	230 mm
Breite	145 mm
Höhe	77 mm
Gewicht	N/A

Leuchtmittel (LM85407):

Durchmesser	145 mm
Höhe	53 mm
Gewicht	150 g

Leuchtmittel (LM85405):

Durchmesser	110 mm
Höhe	53 mm
Gewicht	96 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1x 8,0/1x 6,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	1x 8,0/1x 6,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	14 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor	λ > 0,5
Dimmbar?	Nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit[1]	sofort voller Lichtstrom
Äquivalenz-Leistung[2]	N/A

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827/840
Lichtfarbe	Warmweiß/Neutralweiß
Farbtemperatur	2700K/4000K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	1x 650/1x 500 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	1x 540/1x 400 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke	1x 250/1x 180 cd
Lampenlichtstromerhalt[3]	70 %
Farbkonsistenz SDCM	≤ 6

[1] *bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom*

[2] *eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs*

[3] *am Ende der Nennlebensdauer*

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© September 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

– http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html

Color Select

Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Aus -schalten einstellbar.

Abmessungsskizze

LED LM85654

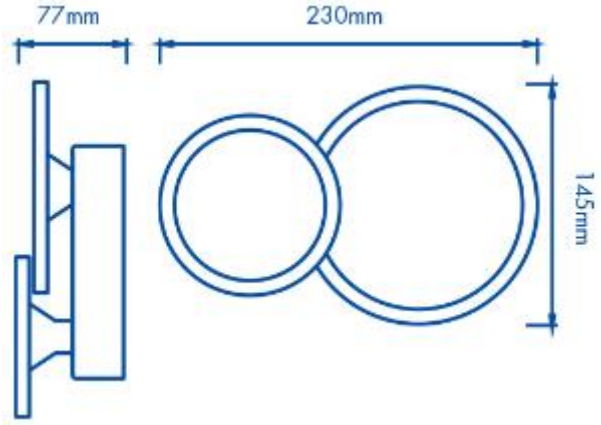

Farbspektrum

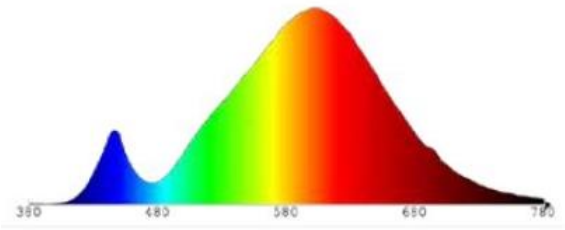

2700K

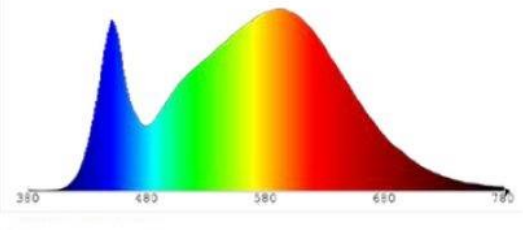

4000K

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© September 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.