




SCEKLP 20.2040.35/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	643978	4043544502056
silber	643979	4043544502063
weiß	643980	4043544502070

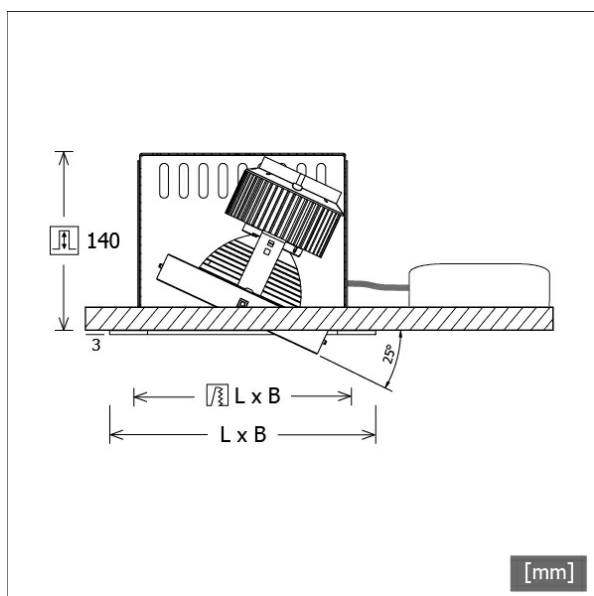


Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäusen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaugehäuse separat bestellen)
- Lichtkopf 25° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Kardanringe des Lichtkopfes aus Zinkdruckguss
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- Montage in Einbaugehäuse erfolgt im Werk
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen

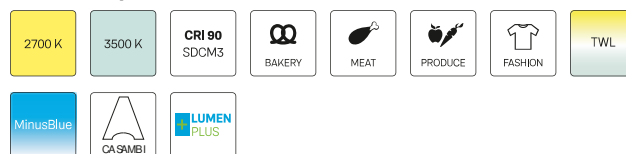

Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	848119
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27,0 W
Leuchten-Lichtstrom	2820 lm
Systemeffizienz	104.44 lm/W
Moduleffizienz	160.37 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	35°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Höhe	143 mm
Einbautiefe	105 mm
Durchmesser Lichtkopf	140 mm
Nettogewicht	0.97 kg
Bruttogewicht	1.03 kg

SCEKLP 20.2040.35/DALI

Scene 2 System - Spotlight-Insert (1xLED 27W 840/4000K 2820lm 35 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	2133	2133	2133	2133
15°	1247	1247	1247	1247
30°	391	391	391	391
45°	22	22	22	22
60°	4	4	4	4
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.80	668.2
6.0	3.61	167.1
9.0	5.41	74.2
12.0	7.21	41.8
15.0	9.01	26.7

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



SCER 2.1140
Einbaugehäuse 1-flammig



SCER 2.2140
Einbaugehäuse 2-flammig



SCER 2.3140
Einbaugehäuse 3-flammig



SCER 2.4140
Einbaugehäuse 4-flammig



ZB-ORGR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie