


# EZF 50/8 B

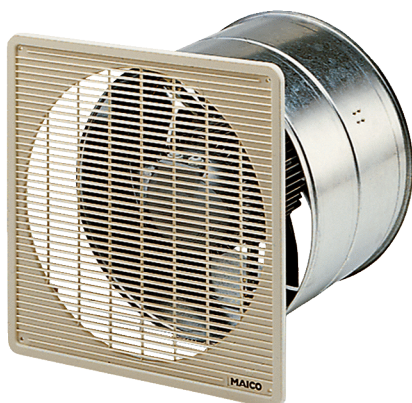

## Kurzinformation

Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, DN500, Wechselstrom

## Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum

Artikelnummer

0085.0061

## Technische Daten

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Ausführung                                  | Wandhülse             |
| Fördervolumen                               | 3.800 m³/h            |
| Drehzahl                                    | 715 1/min             |
| Lauftradtyp                                 | axial                 |
| Drehzahlsteuerbar                           | ✓                     |
| Reversierbarkeit                            | ✓                     |
| Spannungsart                                | Wechselstrom          |
| Bemessungsspannung                          | 230 V                 |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz                 |
| Nennleistung                                | 110 W                 |
| I <sub>Nenn</sub>                           | 0,5 A                 |
| I <sub>Max</sub>                            | 0,65 A                |
| Schutzart                                   | IP 55                 |
| Wärmeklasse                                 | B                     |
| Netzzuleitung                               | 3 / 1,5 mm²           |
| Einbauort                                   | Wand / Decke          |
| Einbauart                                   | Unterputz             |
| Einbaulage                                  | waagrecht / senkrecht |
| Material                                    | Stahlblech, verzinkt  |
| Gewicht                                     | 14,8 kg               |
| Nennweite                                   | 500 mm                |
| Breite                                      | 580 mm                |
| Höhe                                        | 580 mm                |
| Tiefe                                       | 315 mm                |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom        | -20 °C bis 60 °C      |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub> | -20 °C bis 60 °C      |
| Verpackungseinheit                          | 1 Stück               |
| Sortiment                                   | C                     |
| EAN                                         | 4012799850618         |


# EZF 50/8 B

## Schallleistungspegel im Oktavspektrum

|                                        | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>L<sub>WA7, S5</sub><br/>(dB(A))</b> | 44    | 56     | 62     | 61     | 62    | 59    | 52    | 40    | 68     |


L<sub>WA7</sub> = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

## Kennlinie

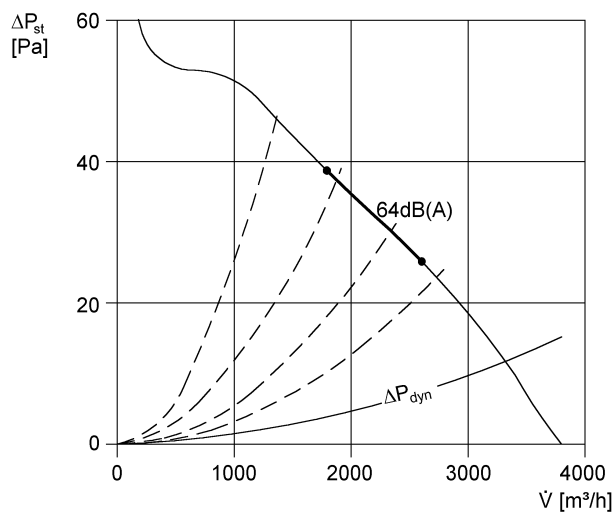

# EZF 50/8 B

Maßzeichnung [mm]

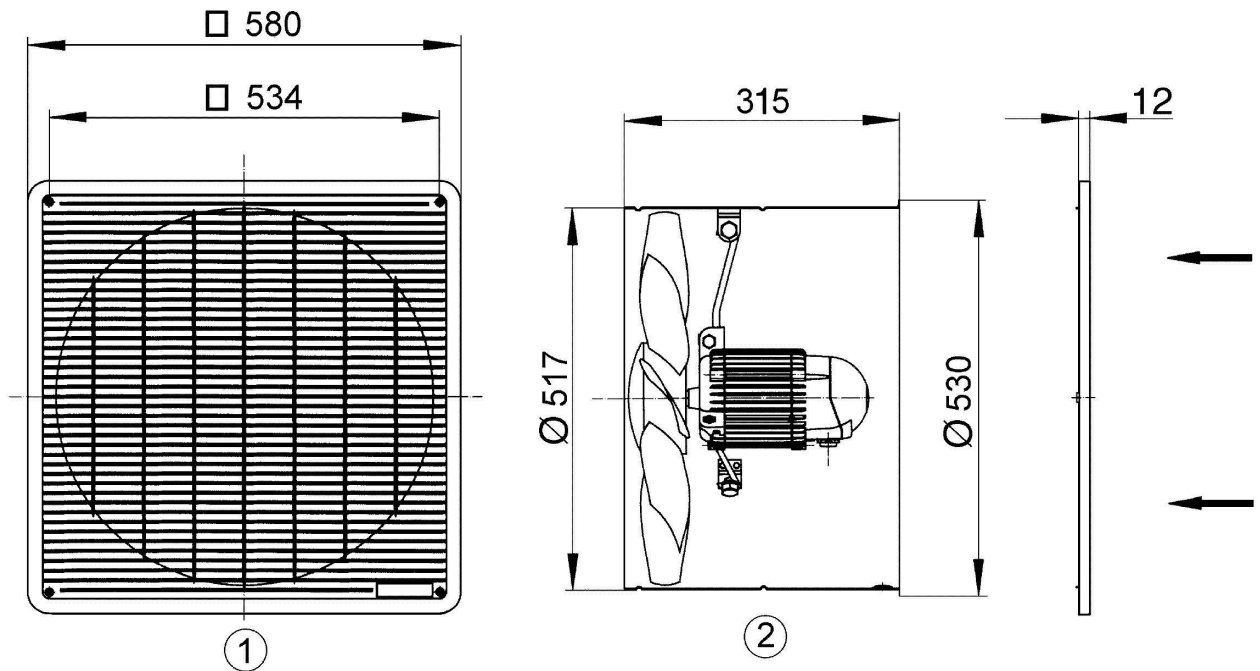

- ① Schutzgitter, saugseitig
- ② Förderrichtung über den Motor saugend