

PP 45 SE



Kurzinformation

Schalldämmelement als optionales Zubehör für Endmontage-Set PP 45 O, PP 45 K und PP 45 RC


Artikelnummer 0093.0308

Technische Daten

Einbauort	Wand
Material	Melaminharz
Farbe	grau
Gewicht	0,018 kg
Gewicht mit Verpackung	0,02 kg
Brandschutz	Brandschutzklasse B1
Außendurchmesser	154 mm
Breite	154 mm
Höhe	154 mm
Tiefe	100 mm
Breite mit Verpackung	156 mm
Höhe mit Verpackung	156 mm
Tiefe mit Verpackung	101 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	
Einfügungsdämpfung Gesamt	1,5 dB / 2 dB
Einfügungsdämpfung Anmerkung	bei 2x PP45 SE (45° verdreht): 2,5-5 dB(A)
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799933083

PP 45 SE

Kennlinie

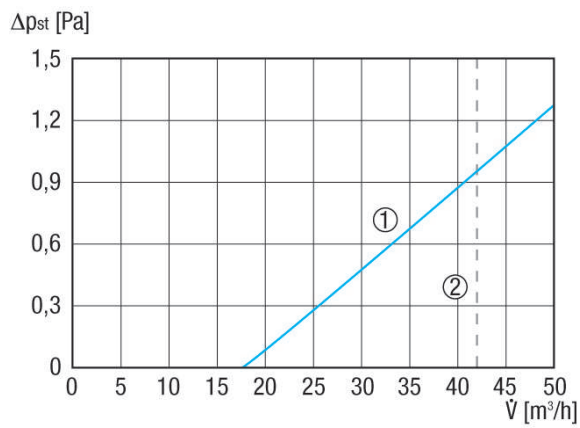

- ① Maximale Druckverlustkennlinie bei zwei Schalldämmelementen PP 45 SE (10 cm), welche 45° verdreht zueinander positioniert sind
- ② Maximaler Volumenstrom (42 m³/h) der Endmontage-Sets PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC

Maßzeichnung [mm]

