

geniovent.x 900 F R-G-SU-K



Kurzinformation

Dezentrales RLT Gerät mit sehr hoher Wärmerückgewinnung. Mit Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher und Vorheizregister, Außen- und Fortluftanschlüsse rechts, Ausblas oben, CO₂-Sensor im Gerät integriert. Mit App zur mobilen Geräte-Ansteuerung.

Artikelnummer

0041.0259


Technische Daten

Fördervolumen	200 m ³ /h / 830 m ³ /h
SFP-Wert	0,29 W/(m ³ /h)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	186 W
Stand-By-Leistungsaufnahme	< 1 W
I _{Max}	15 A
Schutzart	IP 40
Material	Stahlblech, verzinkt
Material Wärmetauscher	Kunststoff
Material Innenverkleidung	Melaminharzschaumstoff mit Vlies
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	200 kg
Gewicht mit Verpackung	250 kg
Filterklasse	ISO ePM1 55% (F7) / ISO ePM10 60% (M5)
Anschlussdurchmesser	250 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	7 mm (innen), 10 mm (außen)
Breite	2.100 mm
Höhe	482 mm
Tiefe	800 mm
Breite mit Verpackung	2.250 mm
Höhe mit Verpackung	950 mm
Tiefe mit Verpackung	950 mm
Wärmebereitstellungsgrad	91 %
Wärmetauscherbauart	Gegenstrom
Bypass	ja
Vorheizregister	integriert 1,5 kW
Nachheizregister	optional

geniovent.x 900 F R-G-SU-K


Enthalpie-Wärmetauscher	nein
Frostschuttschaltung	ja
Filterüberwachung	zeitgesteuert
CO ₂ -Regelung (optional)	integriert
Rauchgasschalter	optional
Luftqualitätsregelung (optional)	VOC-Sensor für geniovent.x
Außenluftklappen, autom. schließend	integriert
Anwesenheitssensor	Bewegungssensor PIR optional
KNX-Anbindung (optional)	K-SM
MODBUS-Schnittstelle	integriert
BACnet-Schnittstelle	integriert
Ethernet-Schnittstelle	integriert
Bedienteil im Lieferumfang	RB-ZF4
Bedienteil (optional)	RLS T1 SYS
Funkintegration EnOcean (optional)	E-SM
Schalldruckpegel	35 dB(A) (bei 0,7 * Vmax und je 20 Pa Druckverlust AUL und FOL, bei einer Raumdämpfung von ca. 16 dB)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799412670

Kennlinie

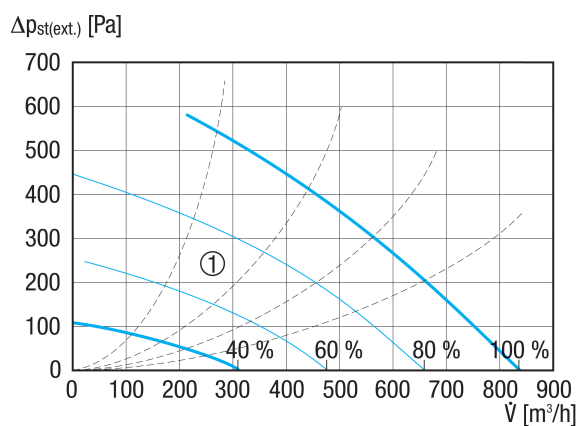

geniovent.x 900 F R-G-SU-K


Maßzeichnung [mm]

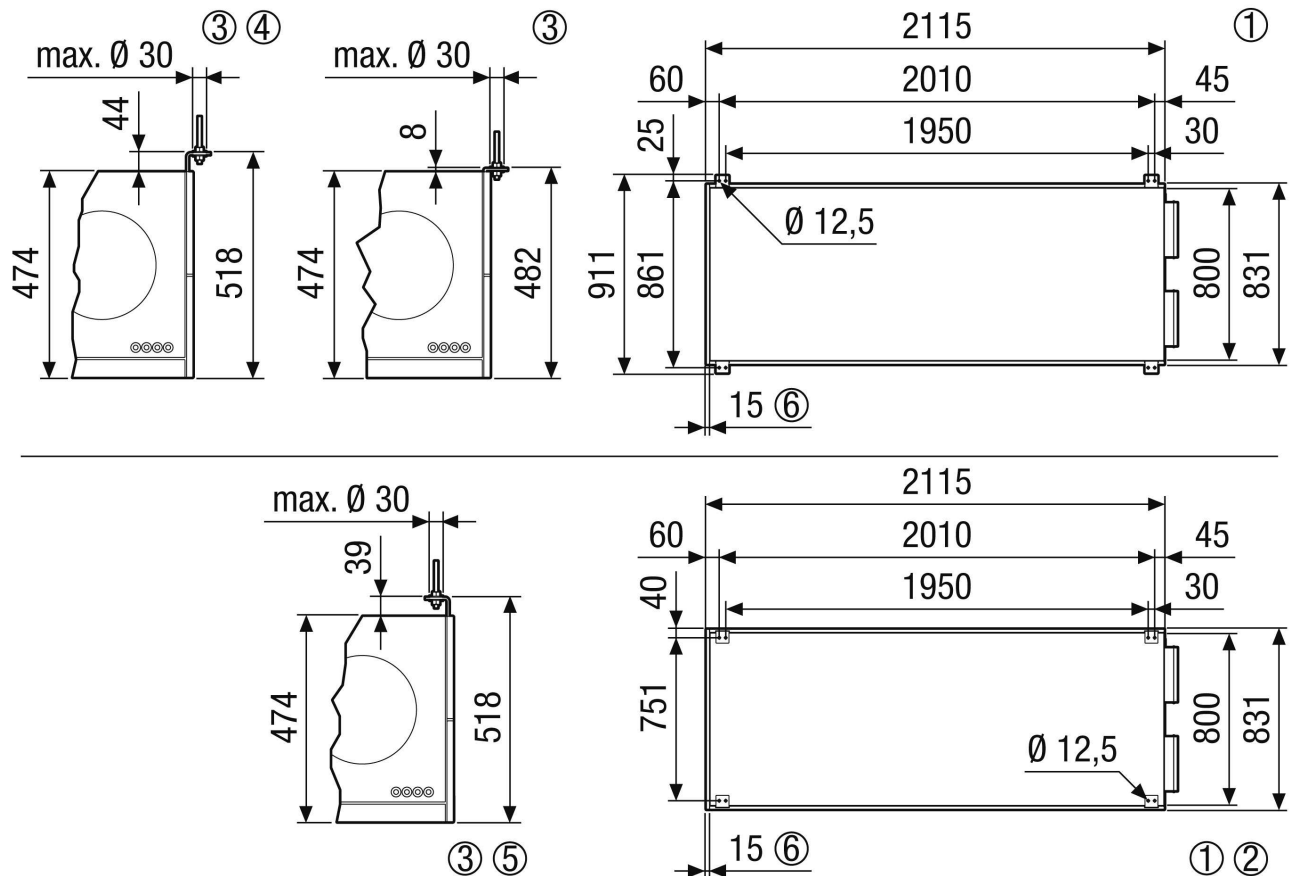

- ① Deckenbefestigung geniovent.x 600-900 FR. Ansicht von der Decke auf das Gerät
- ② Optional mit um 180°gedrehten Befestigungswinkel
- ③ Vorgesehen für die Deckenbefestigung z.B. mit Gewindestenge M10
- ④ Optional kann der Befestigungswinkel um 36mm nach oben versetzt werden
- ⑤ Optional kann der Befestigungswinkel um 36mm nach oben versetzt werden und um 180° gedreht werden

geniovent.x 900 F R-G-SU-K

Maßzeichnung [mm]

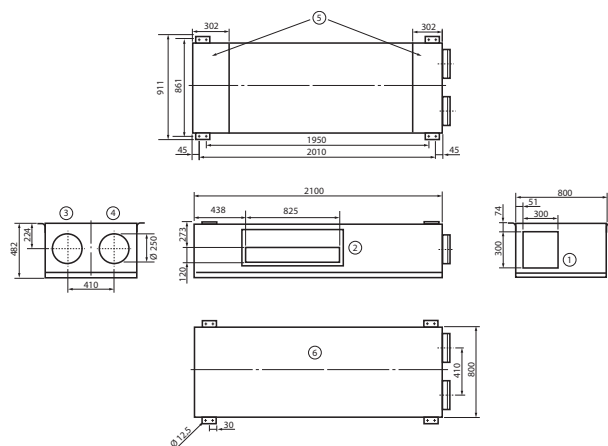

- ① Deckenbefestigung geniovent.x 600-900 FR. Ansicht von der Decke auf das Gerät
- ② Optional mit um 180°gedrehten Befestigungswinkel
- ③ Vorgesehen für die Deckenbefestigung z.B. mit Gewindesteuge M10
- ④ Optional kann der Befestigungswinkel um 36mm nach oben versetzt werden
- ⑤ Optional kann der Befestigungswinkel um 36mm nach oben versetzt werden und um 180° gedreht werden

Maßzeichnung [mm]

