


NHKR-MV4512-H-CCW2 4NC

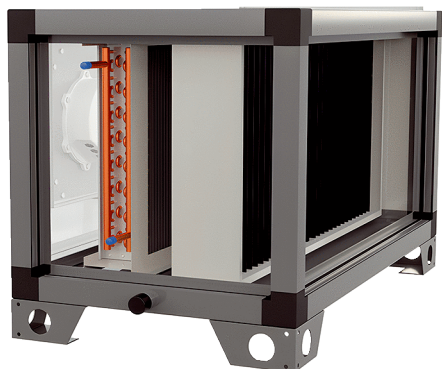

Kurzinformation

Externes wasserbasiertes Nachheiz- und Kühlregister zur Montage im horizontalen Zuluftkanal. Passend zum RLT-Gerät mit gleicher Bauartbezeichnung

Artikelnummer 0043.2606


Technische Daten

Ausführung	für horizontale Gerätereihe
Fördervolumen	150 m³/h / 1.950 m³/h
Medium	Wasser / 16 bar / 110 °C
Medium	Wasser
Max. Betriebsdruck	16 bar
Temperatur Medium max.	110 °C
Ausführung Wärmeübertrager	2 Rohrreihen
Material Wärmeübertrager	Aluminium
Lamellenabstand Wärmeübertrager	2,8 mm
Kanalmaß am Auslass	DN 315
Kanalmaß am Einlass	(B x H) 460 x 490 mm
Change Over Sensor	Ja, mit optionalem Change-Over Sensor
Anwendung	Hohe Temperaturspreizung
Registercode	M 25x22 3/8 C S 14T 2R 340A 2.8P 4NC
Einbauort	Zuluftkanal / innen / außen
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	weiß ähnlich RAL 7047
Gewicht	36,4 kg
Gewicht mit Verpackung	42,95 kg
Anschlussdurchmesser Warmwasser	1/2" AG
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	1/2"
Breite	760 mm
Höhe	700 mm
Tiefe	715 mm
Breite mit Verpackung	880 mm
Höhe mit Verpackung	940 mm
Tiefe mit Verpackung	835 mm
Medium	Wasser
Ausführung Wärmeübertrager	2 Rohrreihen
Material Wärmeübertrager	Aluminium

NHKR-MV4512-H-CCW2 4NC

Lamellenabstand Wärmeübertrager	2,8 mm
Kanalmaß am Auslass	DN 315
Kanalmaß am Einlass	(B x H) 460 x 490 mm
Change Over Sensor	Ja, mit optionalem Change-Over Sensor
Anwendung	Hohe Temperaturspreizung
Registercode	M 25x22 3/8 C S 14T 2R 340A 2.8P 4NC
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	X
GTIN (EAN)	4012799985464

Maßzeichnung [mm]

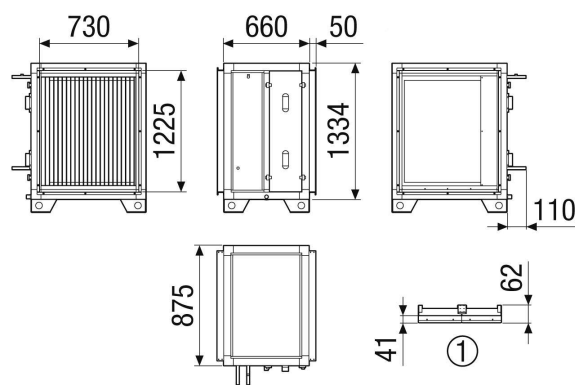

① Detail Dach