PRODUKTDATENBLATT LEUCHTE

MEGAMAN®

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Eine Leuchte -> 2 Abstrahlwinkel!

DBT

Artikel-Nr.: MM78947

Schienenstrahler

MEGAMAN MARCO Tracklight 37W/840

EAN-Code: 4020856789474

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? ..... Ja(integriert)
Leuchtmittel austauschbar? ..... Nein
Energieeffizienzklassen
kompatibler Leuchtmittel ..... A - A++
Betriebstemperaturbereich ..... -30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer ..... 50.000 h
Drehbar ..... 330°
Schwenkbar ..... 90°
Anschlussart 3-Phasenadapter
Material ..... Aluminium-Druckguss

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel ..... A – A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

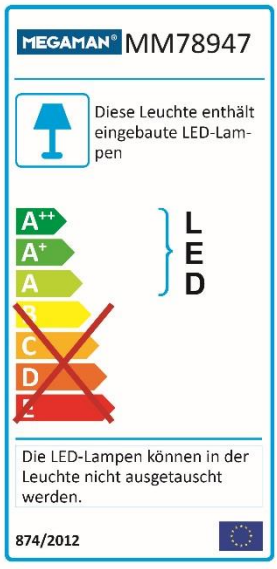

Produktabmessungen

Länge ..... 248 mm
Durchmesser ..... 110 mm
Gewicht ..... 1245 g

Elektrische Kenndaten

Spannung ..... 220-240 V
Netzfrequenz ..... 50-60 Hz
Leistungsaufnahme ..... 37,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme ..... 37,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor ..... > 0,9
Dimmbar? ..... Nein
Indikation Lampentyp ..... integrierte LED
Lichtausbeute ..... 95 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung 840
Lichtfarbe ..... Neutralweiß
Farbtemperatur ..... 4000 K
Farbwiedergabe ..... Ra 80
Nennlichtstrom ..... 3500 lm
Bemessungsnutzlichtstrom ..... 3500 lm
Bemessungsspitzenlichtstärke ..... 18000/7000 cd
Nomineller Halbwertswinkel ..... 25°/45°
Bemessungshalbwertswinkel ..... 25°/45°
Farbkonsistenz SDCM ..... < 3

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Lichtstärkeverteilung

25°

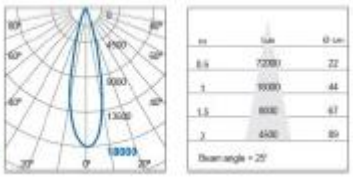

45°

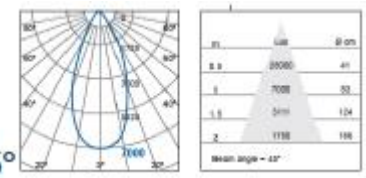

Abmessungsskizze

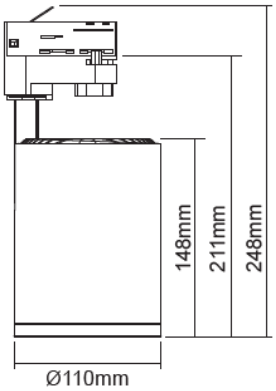

Farbspektrum

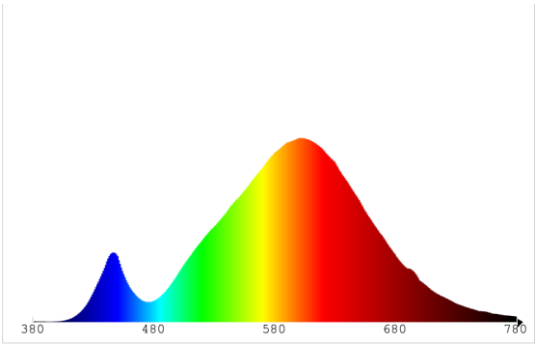

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör (Optional)

Streuscheiben, Rechteckscheiben, Wabenraster und Filterscheiben auf Anfrage

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html

Schutzart

IP20, nur für den Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbH
Alle Rechte vorbehalten.