MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Anbausteckdose Cepex

**Artikelnummer: 4875**



**MENNEKES**
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 Kirchhundem
GERMANY

www.**MENNEKES**.de

**Stand Jul 14 2026** Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

# Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik
- mit Beschriftungsfeld
- abschließbares Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
- auch mit gleicher Schließung lieferbar
- im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
- auch für Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet

# Technische Daten

| Anbausteckdose Cepex | 4875 |
|---|---|
| Produktserie | Cepex |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Uhrzeitstellung | 6h |
| Nennspannung AC | 400V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Schutzart IP | IP54 |
| Kontakt-Träger | Standard |
| X-CONTACT® | nein |
| Anschlussmöglichkeit | Schraub-Klemmen |
| Schraub-Antrieb Kontaktschraube | PZ2, Schlitz |
| Pilotkontakt | kein Pilotkontakt |
| Pilotkontaktschalter | nein |
| Steckrichtung | gerade |
| Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien | nein |
| Militärausführung | nein |
| Abschließbar | ja |
| Gleichschließendes Schloss | nein |
| Beschriftungsfeld | ja |
| Drehmoment/Anzugsmoment Anschlussklemme | 1.2 Nm |
| Abisolierlänge flexible Leitung | 8 - 10 mm |
| Abisolierlänge starre Leitung | 8 - 10 mm |
| Leiterquerschnitt min. | 1.5 $mm^2$ |
| Leiterquerschnitt max. | 4 $mm^2$ |

| Anbausteckdose Cepex | 4875 |
|---|---|
| IK-Wert | IK08 |
| Nettogewicht | 263 g |
| Verpackungseinheit | 8 Stück |
| Anzahl pro Palette | 720 Stück |
| EAN / Identifikationsnummer | 4015394314899 |

## Zulässige Umgebungsbedingungen

| | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C | 40 °C |
| Durchschnittstemperatur in 24 Stunden | | 35 °C |

## Materialeigenschaften

| | |
|---|---|
| Gehäuse | PC/ASA perlweiß [ähnl. RAL 1013] |
| Klappdeckel | PC/ASA perlweiß [ähnl. RAL 1013] |

## Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ - „Produkt-Wissen“ - „Materialien“.


## Material- und Umwelteigenschaften

| | |
|---|---|
| RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU | ✓ |
| POP Verordnung (EU) 2019/1021 | ✓ |
| Halogenfreiheit | ja |

## Normen und Standards

| | |
|---|---|
| Norm | DIN EN IEC 60309-2 |
| Konformitätszeichen | CE |
| Prüfzeichen | VDE, CB Zertifikat |

# Maßzeichnung

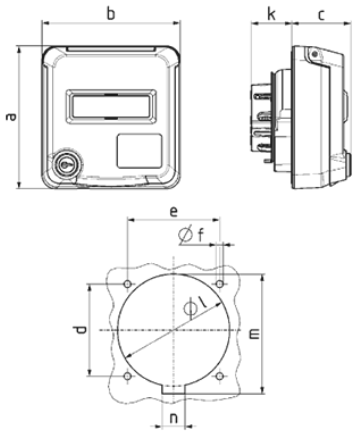


| Zeichnung | Amp. | 16 | | 32 |
|---|---|---|---|---|
| 1 MB 752 | Pole | 3 | 5 | 5 |
| Maße in mm | a | 93 | 93 | 93 |
| | b | 90 | 90 | 90 |
| | c | 39 | 39 | 39 |
| | d | 60 | 60 | 60 |
| | e | 60 | 60 | 60 |
| | f | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | k | 26 | 27 | 43 |
| | l | 68 | 73 | 73 |
| | m | - | - | 78 |
| | n | - | - | 15 |
| Klemmen für Leiterquer- | | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| schnitt von bis mm² | | —4 | —4 | —6 |