

**7/8" St. 0° Schraubklemmanschluss**5-pol., max. 1,5mm<sup>2</sup>, 6-8mm

Stecker gerade

7/8" (5-polig)

Schraubklemmen

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

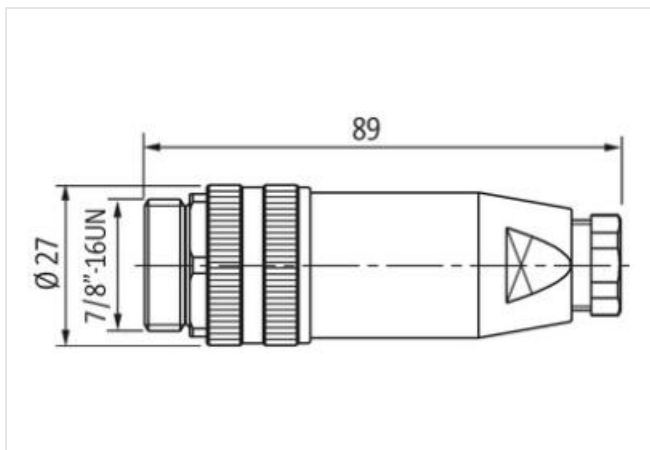
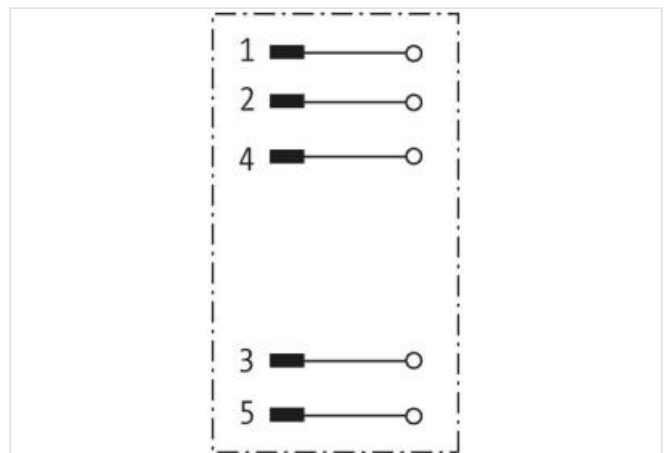
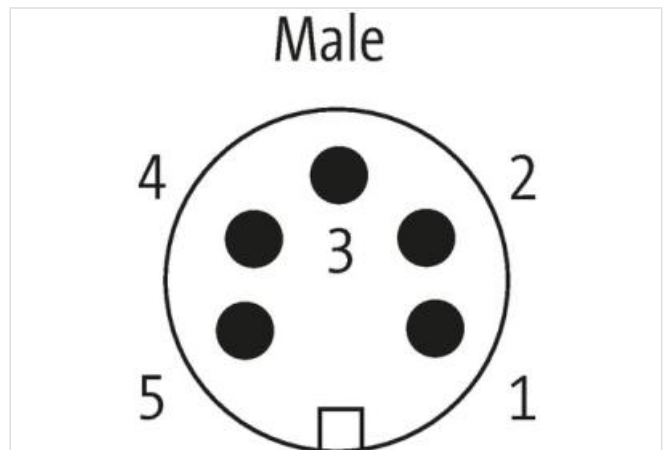
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 78081

**Technische Daten**

Betriebsspannung max. 250 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 9 A

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd |
| Anschlussquerschnitt         | max. 1.5 mm <sup>2</sup>                                           |
| Klemmbereich (Kabel-Ø)       | 6...8 mm                                                           |
| Schutzart                    | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)            |

**Allgemeine Daten**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -25...+85 °C |
|-------------------|--------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Herstellerartikelnummer | 7000-78081-0000000 |
|-------------------------|--------------------|