

Adapter M12 St. oben / MSUD Ventilist. A-18mm

3-pol. A-kod.

Bauform A (18 mm) – M12, Anschluss nach oben

24 V AC/DC $\pm 25\%$

LED (gelb)

3-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

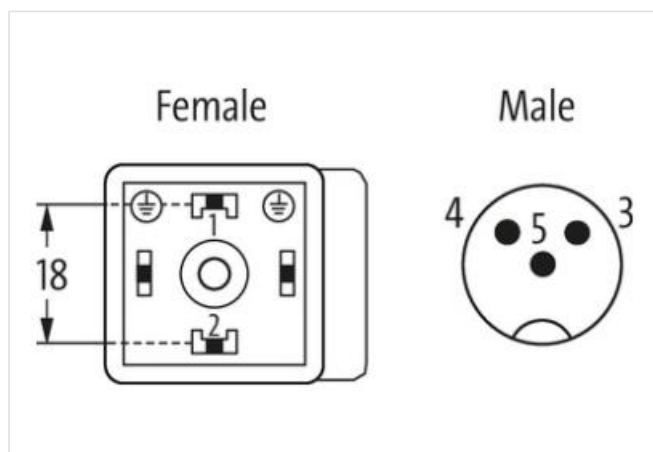
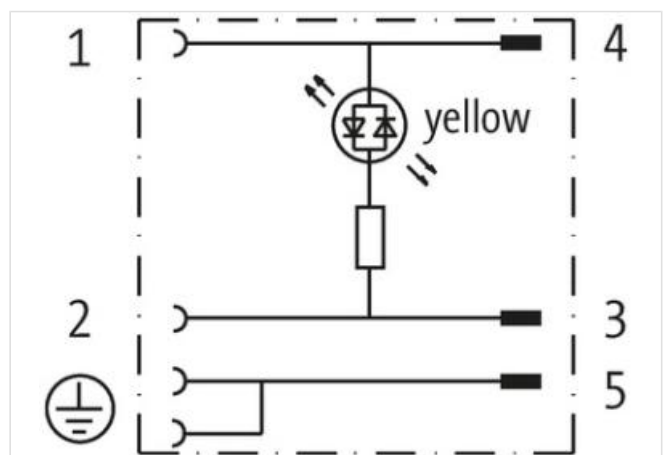
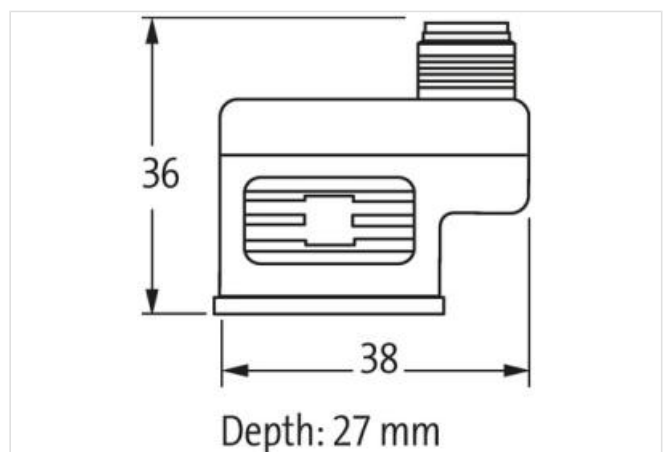
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

41281

Technische Daten

Betriebsspannung

24 V AC/DC $\pm 25\%$

Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
LED-Anzeige	gelb
Verriegelung der Steckplätze	M3/M12×1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Belegung	2 Kontakte + PE gebrückt

Allgemeine Daten

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Herstellerartikelnummer	7000-41281-0000000
-------------------------	--------------------