

MIRO 6,2 steckbar Kompletต์modul Eingangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A

1 Wechsler
6 A
24 V AC/DC
Federkraftklemmen

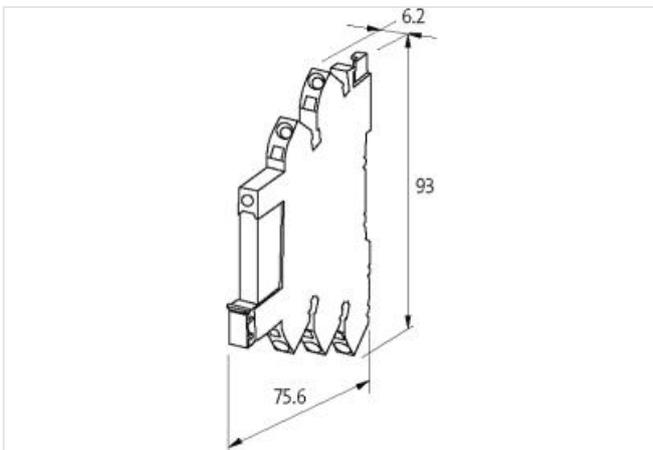
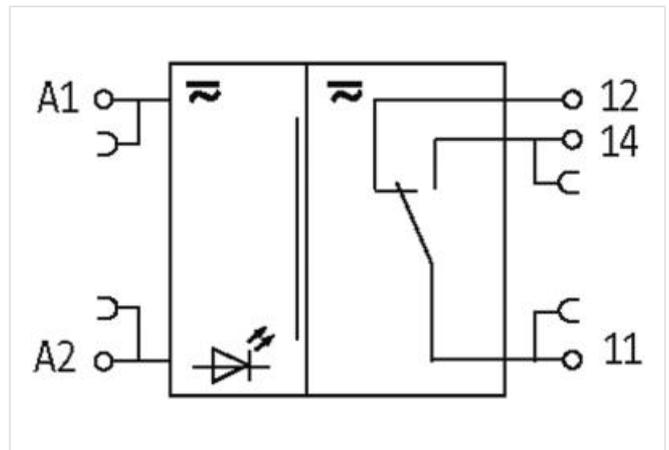
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Lebensdauer mech./ elektr.	10 000 000 Schaltzyklen; (NO) 30 000; (NC) 10 000, lastabhängig
Schutzart	IP20

Ausgang

Schaltspannung	max. 250 V AC/30 V DC
Schaltfrequenz	max. 10 Hz

Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 1500 VA/180 W
------------------------------------	--------------------

Schaltstrom je Ausgang	max. 6 A
------------------------	----------

Eingang

LED-Anzeige	LED (grün)
-------------	------------

Gebrauchskategorie

AC-15	3 A (24/110 V AC); 1.5 A (230 V AC)
-------	-------------------------------------

AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
-------	-----------------------

DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
-------	---

Herstellerartikelnummer	3000-16013-3100040
-------------------------	--------------------