

MICO Basic 4.6 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 6 A

MICO BASIC 4.6

4 Kanäle

Stromeinstellung 6 A

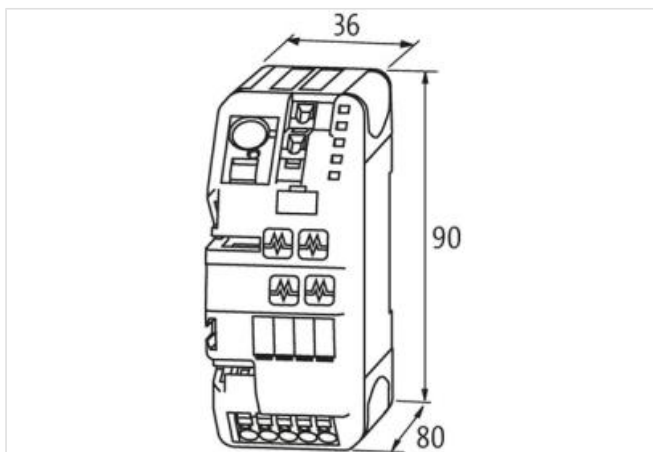
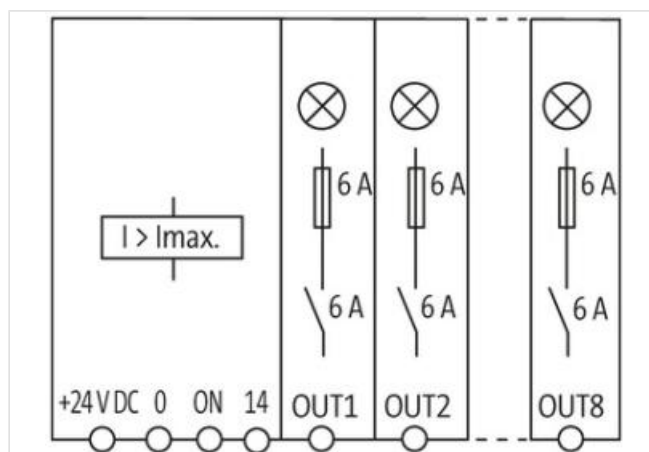
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Anschlussart	Federkraftklemmen
Abmessungen H×B×T	90×36×80 mm
Brückkonzept	einseitig mittels Federkraftklemme oder Brückset (max. 40 A)
Ausgangsklemmen	je Ausgang 1 × 4 mm ²
Eingangsklemmen	1 × 16 mm ²

Meldeklemmen	2.5 mm ²
--------------	---------------------

Ausgang

Einschaltkapazität	max. 20 mF (pro Kanal)
Stromeinstellung	6 A

Eingang

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
------------------	------------------------

Steuereingänge

Eingangsspannung (ON)	10...30 V DC
Impulslänge (ON)	min. 20 ms

Steuerausgänge

Sammelmeldeausgang	max. 20 mA; high: alle Kanäle EIN; low: nicht alle Kanäle EIN
--------------------	---

Herstellerartikelnummer	9000-41064-0600000
-------------------------	--------------------