

**M8 St. 90° A-kod. Lötanschluss**3-pol., 0,25mm<sup>2</sup>, 3,5 - 5mm

Stecker 90°

M8, 3-polig

mit Lötstiften

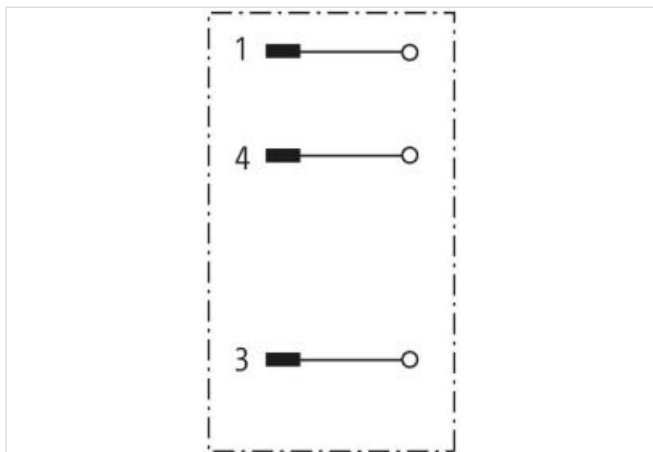
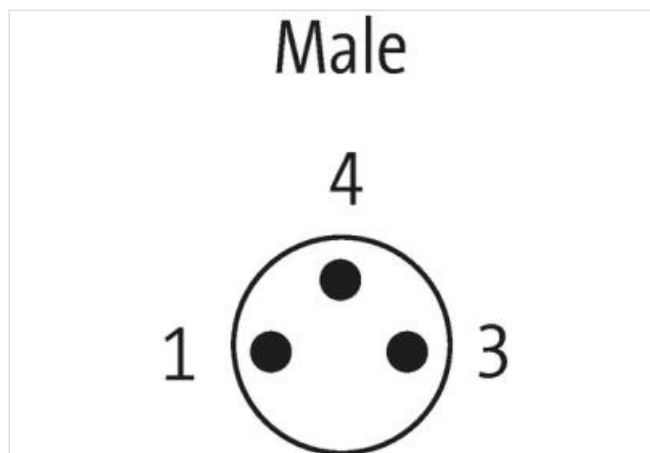
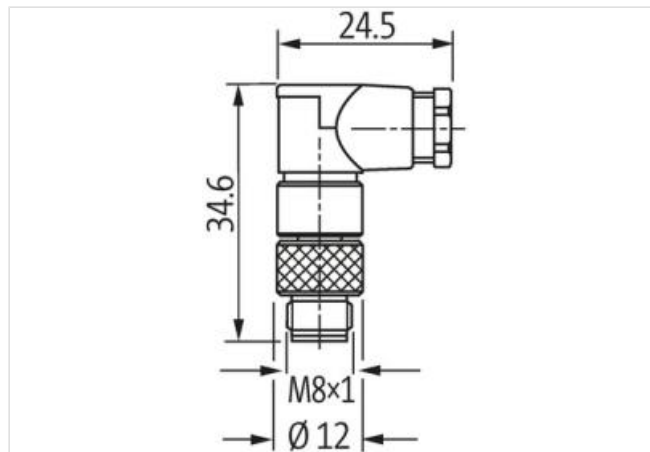
Anschlussquerschnitt: max. 0.25 mm<sup>2</sup>[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

08441

**Technische Daten**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung         | max. 60 V AC/DC                                         |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A                                                |
| Anschlussquerschnitt     | max. 0.25 mm <sup>2</sup>                               |
| Klemmbereich (Kabel-Ø)   | 3.5...5.0 mm                                            |
| Schutzart                | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |

**Allgemeine Daten**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -25...+85 °C |
|-------------------|--------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Abmessungen H×B×T       | 34.6×18.5×12 mm    |
| Herstellerartikelnummer | 7000-08441-0000000 |