

## MIRO 6,2 steckbar Kompletต์modul Ausgangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/30VDC / 6 A

1 Wechsler  
6 A  
24 V AC/DC  
Federkraftklemmen

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


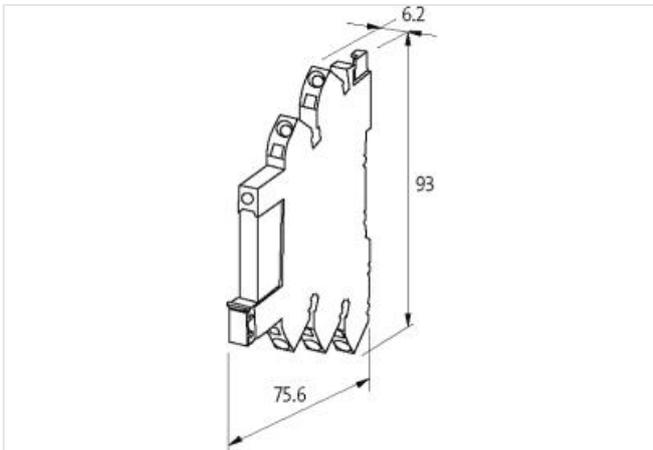


Abbildung stellvertretend

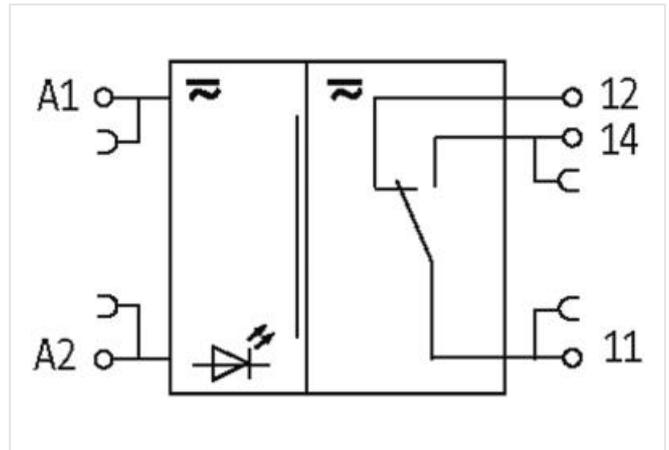

#### Allgemeine Daten

Lebensdauer mech./ elektr.	10 000 000 Schaltzyklen; (NO) 30 000; (NC) 10 000, lastabhängig
Schutzart	IP20
Abmessungen H×B×T	93×6.2×75.6 mm

#### Ausgang

Kontaktmaterial	Ag Sn O2
-----------------	----------

Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	8/4/- ms
Schaltspannung	max. 250 V AC/30 V DC
Schaltfrequenz	max. 10 Hz
Schaltstrom je Ausgang	max. 6 A
<b>Eingang</b>	
LED-Anzeige	LED (grün)
<b>Gebrauchskategorie</b>	
AC-15	3 A (24/110 V AC); 1.5 A (230 V AC)
AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Herstellerartikelnummer	3000-16013-3100020