

Exact8, 8xM8, 3-pol.

Steck.M12 12-pol.

8-fach, 3-polig

M12 (12-polig)

normale und seitliche Inline-Befestigung

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

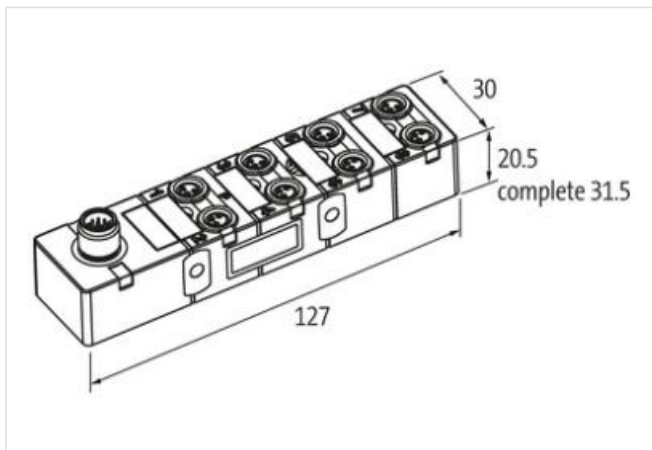
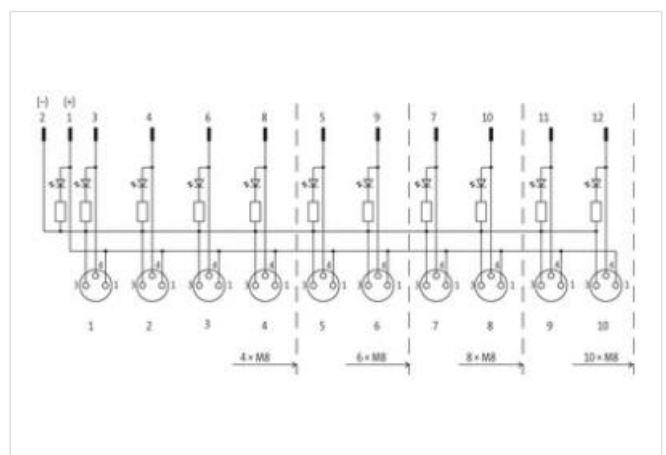
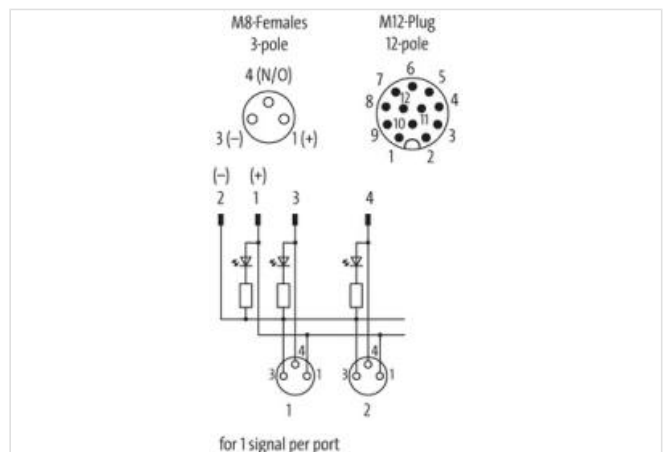
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1.5 A
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Gehäuse Kunststoff, schwer entflammbar

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -20...+70 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Kontaktbelegung

PIN 1 (+)

PIN 3 (-)

PIN 4 (NO)/(S1)

LED-Anzeige Kontaktbelegung LED (grün): Power / LED (gelb): (S1)

Herstellerartikelnummer 8000-88060-0000000