

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68112-0000000,

Einsatz 4000-68000-0010000

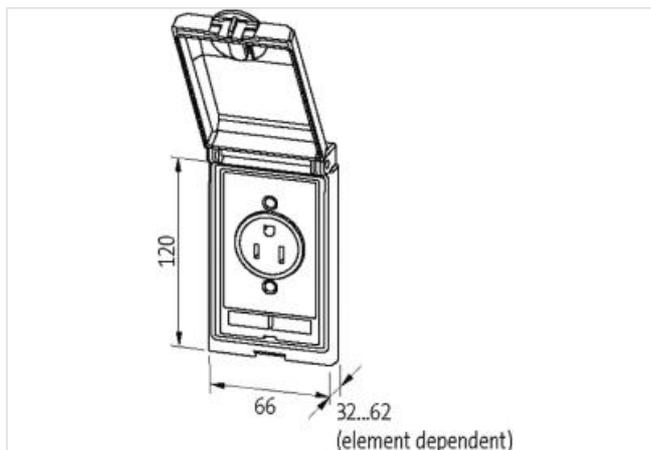
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Rahmen**

| | |
|------------------------------------|---|
| geeignet für Einbau mit Wandstärke | 1...5 mm |
| Schutzart | IP65 |
| Temperaturbereich | -10...+60 °C (Lagertemperatur -25...+60 °C) |
| Gehäuse | Feinzinkdruckguss, KTL beschichtet |

Deutschland (VDE)

| | |
|------------------|--|
| Anschlussart | Schraubklemmen: max. 2× 6 mm ² (AWG 10) |
| Betriebsspannung | 250 V AC |
| Polzahl | 2 + PE |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| LED-Anzeige | gelb |
| Betriebsstrom | 16 A |
| Herstellerartikelnummer | 4000-68112-0010000 |