T-Stück MQ15 St. / 2x MQ15 Bu.


ArtNr.: 7000-P8401-0000000
Gewicht: 0.140 kg
Ursprungsland: DE
Typenbezeichnung: T-Stück MQ15 St. / 2x MQ15 Bu.


T-Stück
MQ15 X-Power
Buchse gerade – Buchse/Stecker gerade
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


Link zum Produkt

Abbildungen




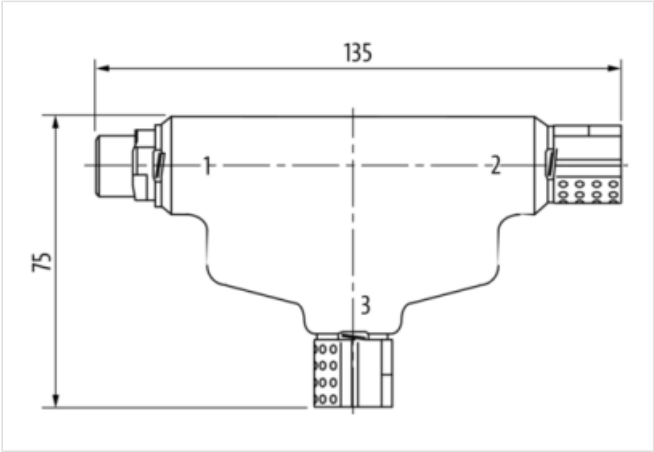

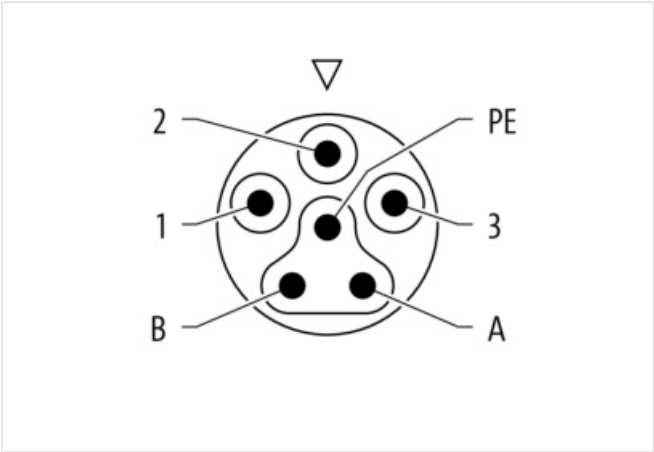

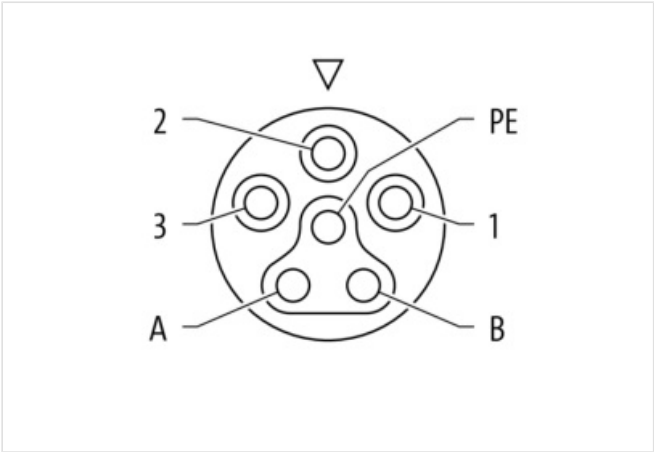

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 13.08.2026

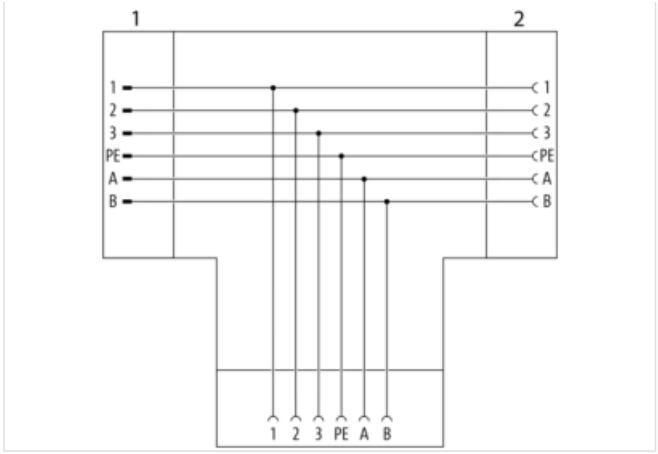

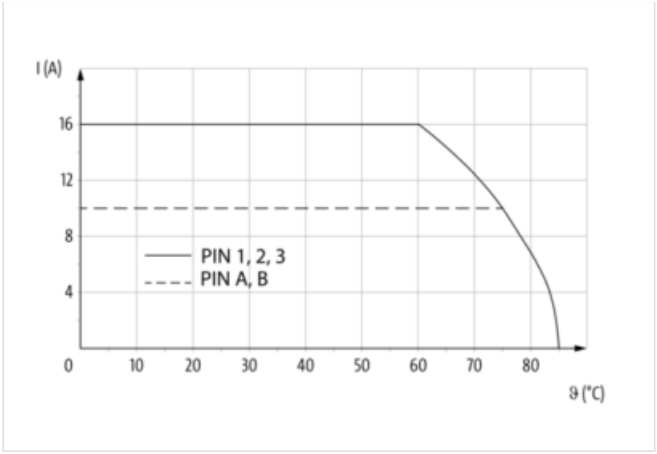


Abbildung stellvertretend

Seite 1	
Familie-Bauform	MQ15
Polzahl	6
Kodierung	Typ 3
Geschlecht	male
Befestigungsart	verriegelt, gesteckt
Seite 2	
Familie-Bauform	MQ15
Polzahl	6
Kodierung	Typ 3
Geschlecht	female
Befestigungsart	verriegelt, gesteckt
Seite 3	
Familie-Bauform	MQ15
Polzahl	6
Kodierung	Typ 3
Geschlecht	female
Befestigungsart	verriegelt, gesteckt
Kaufmännische Daten	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/7000-P8401-0000000
GTIN	4048879798020
EU-Zolltarifnummer	85366990
US-Zolltarifnummer	8536694020
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-7.1	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-8.1	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-9.1	27440106
ECLASS-10.0.1	27440106
ECLASS-10.1	27440106

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 13.08.2026

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-14.0	27440106
ETIM-5.0	EC002061
ETIM-6.0	EC002061
ETIM-9.0	EC001855
ETIM-10.0	EC001855
EAN	4048879798020
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.	600 V
Betriebsstrom je Powerkontakt max.	16 A
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.	63 V
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.	63 V
Betriebsstrom je Signalkontakt max.	10 A
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Mechanische Daten | Materialdaten	
Gehäuse	Kunststoff
Material Verriegelung	PA
Dichtung	NBR
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	90 °C
Wichtige Installationshinweise	
Hinweis zum Biegeradius	**ACHTUNG:** Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Hinweis zur Zugentlastung	Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Konformität	
Produktstandard	EN/IEC 61076-2-116

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 13.08.2026