

SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.

24...230V LED M16x1,5

Bauform A (18 mm) für Druckschalter

24...230 V AC/DC

LED rot (2) grün (1)

metrisch

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

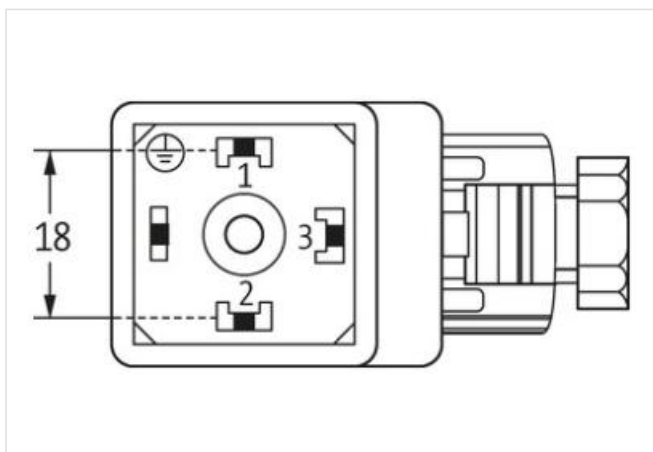
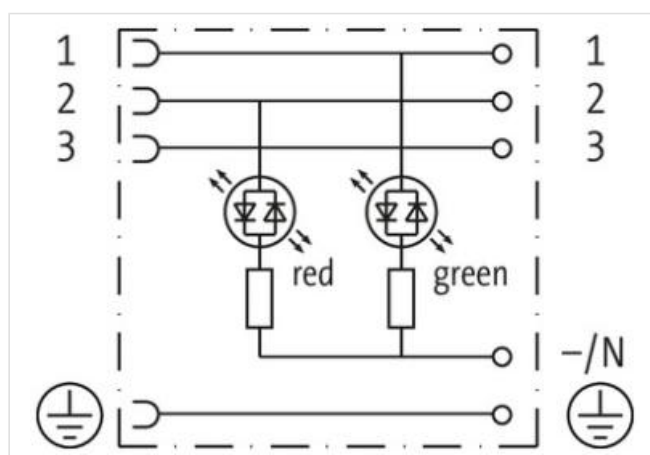
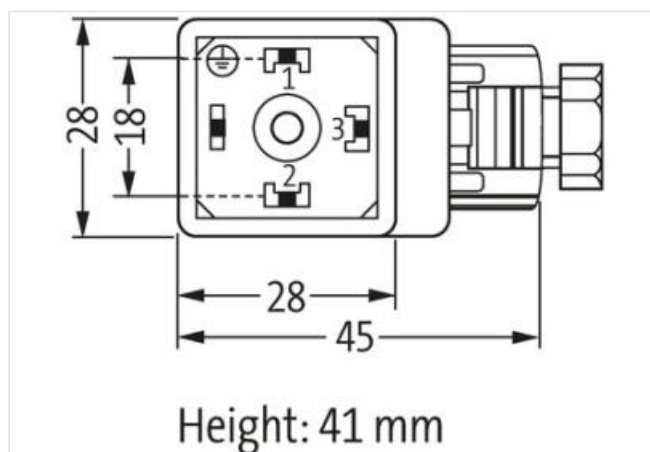
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 29321

Technische Daten

Betriebsspannung	24...230 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Stromaufnahme	24 V: ca. 40 mA; 110 V: ca. 3 mA; 230 V: ca. 6 mA
LED-Anzeige	rot (2), grün (1)
Verriegelung der Steckplätze	M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm)

Anschlussquerschnitt	1.5 mm ² (mit Aderendhülse)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	5...10 mm
Schutzart	IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529), mit Verschraubung
Verschraubung	M16×1.5 mm

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+60 °C
Herstellerartikelnummer	7000-29321-0000000