

Xelity 8TX GE Unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit

ArtNr.: 58815

Gewicht: 0.154 kg

Ursprungsland: DE

Typenbezeichnung: Xelity 8TX GE

8 port unmanaged switch

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


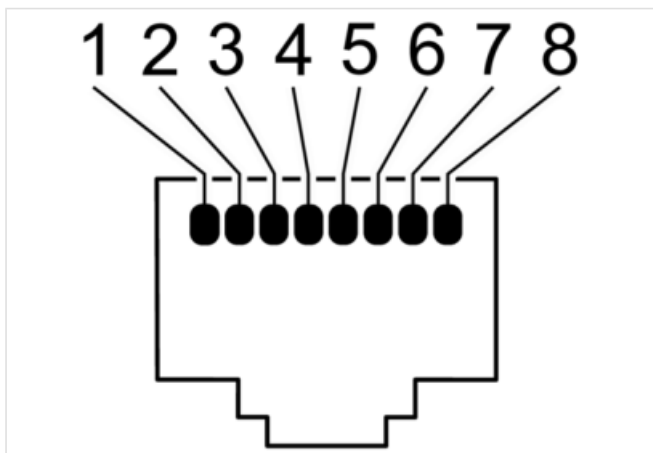


Abbildung stellvertretend

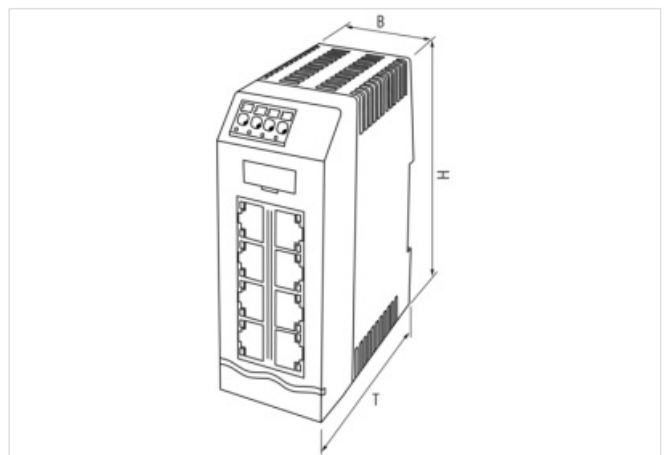

Kaufmännische Daten

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/58815
GTIN	4065909013229
EU-Zolltarifnummer	85176200
US-Zolltarifnummer	8517620090
ECLASS-7.1	19170106
ECLASS-8.1	19170106

ECLASS-9.1	19170106
ECLASS-10.0.1	19170401
ECLASS-11.0	19170401
ECLASS-13.0	19170401
ECLASS-14.0	19170401
ETIM-7.0	EC000734
ETIM-8.0	EC000734
ETIM-9.0	EC000734
ETIM-10.0	EC000734
EAN	4065909013229
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	9 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Industrielle Kommunikation	
Übertragungsrate max.	1.000 Mbit/s
Industrielle Kommunikation Ethernet-Funktionalität	
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	Tag-Weiterleitung
Switchart	unmanaged
Duplex	Vollduplex
Auto-Negotiation	Ja
Auto-Crossover	Ja
Diagnosen	
Alarmkontakt	Nein
Diagnose	keine Spannung
LED-Anzeige	Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Mechanische Daten Materialdaten	
Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	105 mm
Breite	41,6 mm
Tiefe	85,1 mm
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, (EN 60715)
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung, Transport)	-40 °C ... 85 °C
Anschlusstyp 2	
Anschlusstyp 1	8
Familie-Bauform	RJ45
Polzahl	8
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
PIN 1	TD +

PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Familie-Bauform	Klemme
Polzahl	4
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.