


LED Panel Flat Q2 alu RGB



Bezeichnung	LED Panel Flat Q2 alu RGB
Artikel Nr.	1560419940
Lichtfarbe	RGB
Leuchtmittel	SMD-LED
Ausstrahlwinkel	120°
Nennspannung	12V DC
Nennstrom	max. 1,8A
Nennleistung	22W
Material	Aluminium natur/PMMA-Diffusorscheibe
Lichtstrom	ca. 700 lm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
RGB interface	COM+
Abmessungen (LxBxH)	620x620x10 mm
Lichtaustrittsöffnung (LxB)	566x566 mm
Deckenausschnitt Einlege (LxB)	600x600 mm
Gewicht	5050 g
Umgebungstemperatur T _a	-20°C ~ +40°C
Leuchtenanschluss	ca. 30 cm Anschlussleitung mit 4 offenen Leitungsenden
Bemessungslebensdauer	L ₈₀ B ₃₀ 50.000 h
Einbauhinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien
Betriebsgerätempfehlung	EL-12V DC Serie und zusätzlich ein LED RGB-Sequenzler, wie z.B. Capsence Remote Sequenzler in Verbindung mit DMX-512 Decoder RGB

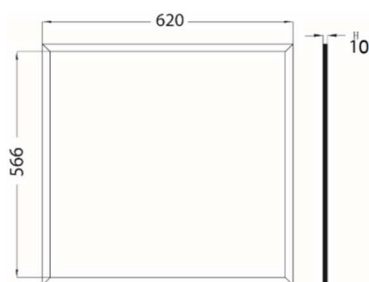

LED Panel Flat Q2 alu RGB

Type	LED Panel Flat Q2 alu RGB
Part no.	1560419940
Light colour	RGB
Light source	SMD-LED
Beam angle	120°
Rated voltage	12V DC
Rated current	max. 1.8A
Rated power	22W
Material	aluminium nature/PMMA diffuser
Luminous flux	ca. 700 lm
Energy efficiency class	A++ to A
RGB interface	COM+
Dimensions (LxWxH)	620x620x10 mm
Light portal opening (LxW)	566x566 mm
Ceiling cut-out lay-in (LxW)	600x600 mm
Weight	5050 g
Ambient temperature T _a	-20°C ~ +40°C
Connection of luminaire	ca. 30 cm connecting cable with 4 free, stripped cable ends
Rated Lifetime	L ₈₀ B ₃₀ 50.000 h
Installation note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces
Recommendation LED driver	EL-12V DC series and, in addition, an LED RGB-Sequencer, such as Capsence Remote Sequencer in conjunction with DMX-512 Decoder RGB

