



LED Panel R2S UGR<19 weiß 38W nicht dim



Bezeichnung	LED Panel R2S UGR<19 weiß 38W nicht dim	
Artikel Nr.	1570801143	1570801243
Lichtfarbe	neutralweiß	warm weiß
Farbtemperatur	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Lichtstrom	ca. 4000 lm	ca. 3600 lm
Energieeffizienzklasse	A++ bis A	
Farbwiedergabe	Ra >80	
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM	
Ausstrahlwinkel	100°	
Leuchtmittel	SMD-LED	
Bemessungslebensdauer	L ₈₀ B ₁₀ 50.000 h	
Abmessungen (LxBxH)	1245x308x9 mm	
Deckenausschnitt Einbau (LxB)	1230x290 mm	
Deckenausschnitt Einlege (LxB)	1221x284 mm	
Gewicht	3110 g	
Umgebungstemperatur T _a	-20°C ~ +40°C	
Material	Aluminium lackiert/PMMA- Diffusorscheibe	
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9016)	
Schutzart	IP40	
Nur für den Innenbereich geeignet	ja	
Schutzklasse	II	
Spannung	max. 36V	
Nennleistung der Leuchte	38W	
Nennspannung des Betriebsgerätes	220-240V AC	
Nennstrom des Betriebsgerätes	max. 1050 mA	
Anschlussart	Klemme 2x0,75 – 1,5 mm ²	
Dimmbar	nein	
Hinweis	geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien	

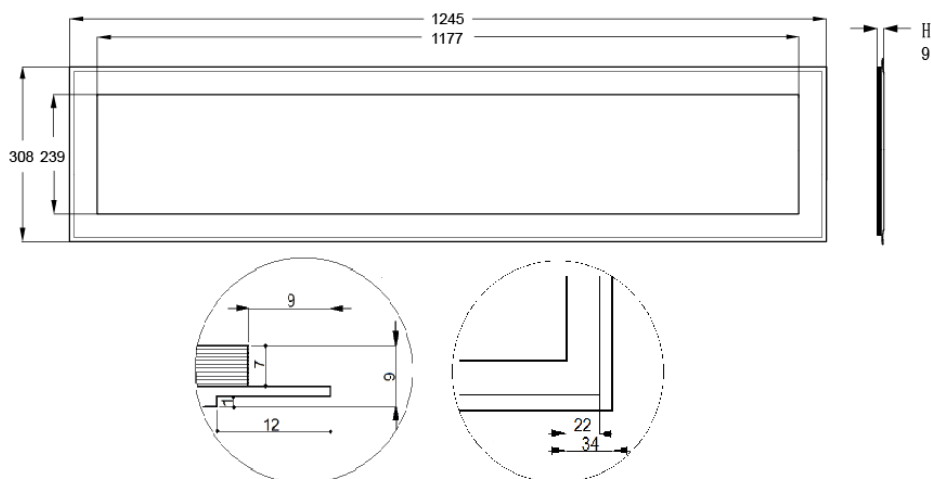


Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de


nobile

rev. 0.0
19.09.2018

LED Panel R2S UGR<19 white 38W non dim



Type	LED Panel R2S UGR<19 white 38W non dim	
Part no.	1570801143	1570801243
Light colour	neutral white	warm white
Light temperature	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Luminous flux	ca. 4000 lm	ca. 3600 lm
Energy efficiency class	A++ to A	
Colour rendering	Ra >80	
Colour distance (MacAdam)	3 SDCM	
Beam angle	120°	
Light source	SMD-LED	
Rated Lifetime	L ₈₀ B ₁₀ 50.000 h	
Dimensions (LxWxH)	1245x308x9 mm	
Ceiling cut-out recessed (LxW)	1230x290 mm	
Ceiling cut-out lay-in (LxW)	1221x284 mm	
Weight	3110 g	
Ambient temperature T _a	-20°C ~ +40°C	
Material	aluminum painted/PMMA diffuser	
Colour	white (similar to RAL 9016)	
Protection class	IP40	
Only for indoor use	yes	
Safety class	II	
Voltage	max. 36V	
Rated power of the lamp	38W	
Rated voltage of the LED driver	220-240V AC	
Rated current of the LED driver	max. 1050 mA	
Connection of luminaire	terminal 2x0,75 – 1,5 mm ²	
Dimmable	no	
Note	suitable for direct mounting on normal flammable surfaces	

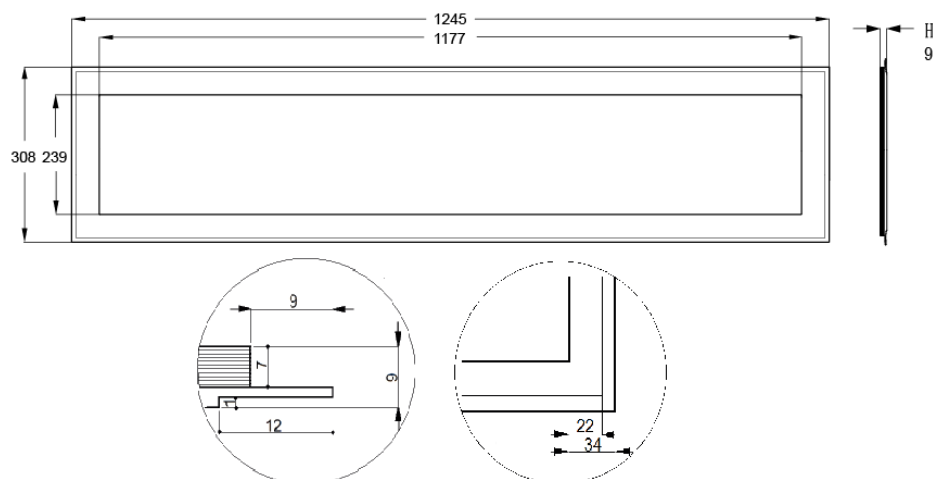

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
 19.09.2018