


# Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 200 mm

Artikelnummer: 6249981



Leitungshalter zum Fixieren der Leitungen bei senkrechter Verlegung.

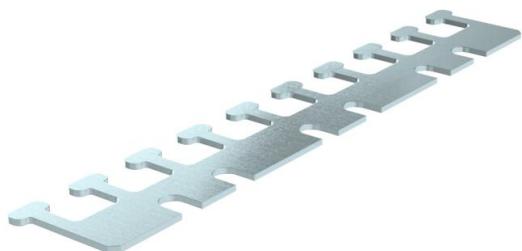

St

Stahl

FS

bandverzinkt

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6249981                               |
| Typ                                             | LKM Z200                              |
| Bezeichnung 1                                   | Leitungshalter                        |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 200mm                                 |
| Farbe                                           | zink                                  |
| Werkstoff                                       | Stahl                                 |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                          |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                          |
| Kleinste VK-Einheit                             | 10                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 3,6 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2024 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Leitungshalter LKM Kanalbreite 200 mm

Artikelnummer: 6249981



## Abmessungen

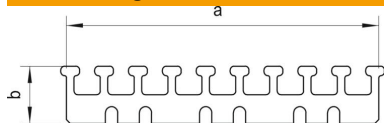

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 30 mm  |
| Breite | 166 mm |
| Höhe   | 1,4 mm |
| Maß a  | 166 mm |
| Maß b  | 30 mm  |

## Technische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Befestigungsart               | schraubbar  |
| Funktionserhalt               | nein        |
| für Kanal-Abmessung           | 60 x 200 mm |
| Halogenfrei                   | ja          |
| Mit Potentialausgleich        | nein        |
| Oberteilbreite                | 200 mm      |
| Schutzart                     | IP30        |
| Schutzgrad IK-Code            | IK10        |
| Selbstverlöschend             | nein        |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C       |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C       |