

# Technisches Datenblatt

## Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe®-Rohren

Artikelnummer: 2154544



Set aus Elektroinstallationsrohren Quick-Pipe® und Aufputzschellen Quick-Schelle. Zum Aufputz-Verlegen von Kabel und Leitungen im Innen- und geschützten Außenbereich. Universelle Befestigung an Wand und Decke. Umfasst 20 m Rohr zu je 2 Meter Länge und 60 Quick-Schellen. Einsetzbar im Temperaturbereich von - 25° bis + 60° C.



**PVC** Polyvinylchlorid

### Stammdaten

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                      | 2154544                    |
| Typ                                | 2954 M32 LGR               |
| Bezeichnung 1                      | Quick-Pipe-Set             |
| Bezeichnung 2                      | Quick-Pipe + Quick-Schelle |
| Hersteller                         | OBO                        |
| Dimension                          | M32                        |
| Farbe                              | lichtgrau; RAL 7035        |
| Werkstoff                          | Polyvinylchlorid           |
| Kleinste VK-Einheit                | 1                          |
| Mengeneinheit                      | Stück                      |
| Gewicht                            | 479 kg                     |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.                 |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,0227 kg COe / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Set aus Quick-Schellen und Quick-Pipe®-Rohren

Artikelnummer: 2154544



## Abmessungen

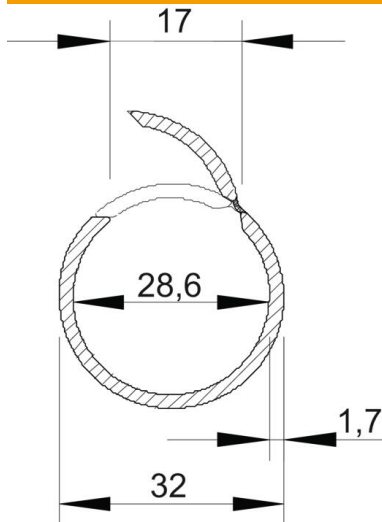

|       |        |
|-------|--------|
| Maß C | 17 mm  |
| Maß D | 32 mm  |
| Maß M | 28,6   |
| Maß t | 1,7 mm |

## Technische Daten

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Aufputz                          | ja     |
| Ausführung flammwidrig           | nein   |
| Betoninstallation                | ja     |
| Größe                            | M32    |
| Halogenfrei                      | nein   |
| Installation auf Holz            | ja     |
| Installation im Erdreich         | nein   |
| Installation im Freien           | nein   |
| Klassifizierungscode             | 0      |
| Maschinen und Anlageinstallation | ja     |
| Mit Muffe                        | nein   |
| Temperatureinsatzbereich max.    | 60 °C  |
| Temperatureinsatzbereich min.    | -25 °C |
| Unterflurinstallation (Estrich)  | nein   |
| Unterputz                        | nein   |