



Floodlight Olympus G2

- Leistungsstarke professionelle Flutlichtlösung für Sport- und Flächenbeleuchtung
- All-in-One LED-Treiber mit flexiblen Montagemethoden und 220-400VAC Stromeingang
- Standardmäßig kompatibel mit DALI2 / 1-10V / DMX Dimmung
- Robustes Design: Vollständig IP66 und IK08 zertifiziert, einschließlich Sicherheitskabel
- Inklusive Membrane zur Verhinderung von Kondenswasserbildung



## Spezifikationen

| Artikelnummer          | Artikelbeschreibung | Max. Watt (W) | Leistung (W) | Lumen | Lichtausbeute (lm/W) | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Nettogewicht (kg/st) |
|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------|----------------------|---------|----------------|----------------------|
| Leuchte (ohne Treiber) |                     |               |              |       |                      |         |                |                      |

|              |                                       |           |      |        |     |      |     |      |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------|--------|-----|------|-----|------|
| 720001008700 | LEDfloodOly-P2 Re700-1000W-730-XN-LUM | HID 2000W | 1000 | 150000 | 150 | 3000 | 30° | 19.9 |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------|--------|-----|------|-----|------|

## Zubehörteile



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098003200  
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod



720001009400  
FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX

## Verpackungsinformationen


| Artikel       |                                       |            | Kasten                   |                       |               |              |
|---------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| Artikelnummer | Artikelbeschreibung                   | EU-HS-Code | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Bruttogewicht (kg/st) | EAN           | Stück/Karton |
| 720001008700  | LEDfloodOly-P2 Re700-1000W-730-XN-LUM | 94051190   | 910x630x295              | 23.60                 | 6941491786018 | 1            |
| 709098001600  | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole      | 94059900   | 420x240x290              | 5.50                  | 6931783016480 | 1            |
| 709098001800  | FloodOly-P Aiming-Device              | 94051190   | 390x355x305              | 10.70                 | 6931783016497 | 1            |
| 709098003200  | FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod   | 94059900   | 490x185x100              | 0.29                  | 6931783026335 | 1            |
| 709098003300  | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod    | 94059900   | 490x145x110              | 0.35                  | 6931783026342 | 1            |
| 720001009400  | FloodOly-P2 Driver-1000W-DA/10V/DMX   | 85369010   | 515x230x210              | 6.80                  | 6941491785974 | 1            |

| Technische Daten                        |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Lebensdauer (L70)                       | 100.000 h           |
| Lebensdauer (L80)                       | 70.000 h            |
| Ein-/Aus-Zyklen                         | 100.000             |
| Farbbeständigkeit (SDCM)                | 6                   |
| Steuerbar                               | DALI2 / 1-10V / DMX |
| Gehäusefarbe                            | Mattschwarz         |
| Farbwiedergabeindex (CRI)               | > 70                |
| Schutzart (IP)                          | IP66                |
| Schlagfestigkeit (IK)                   | IK08                |
| Schutzklasse                            | I                   |
| Risikogruppe (EN 62471)                 | RG1                 |
| Mit Betriebsgerät                       | Nein                |
| Glühdrahtprüfung                        | 850 °C              |
| Treiber Ausfallrate (bei 5.000 Stunden) | ≤ 0,003 %           |
| Leistungsfaktor                         | ≥ 0,95              |
| Überspannungsschutz (kV)                | 20 kV               |

| Stromversorgung         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                | 50 - 60 Hz                                                            |
| Nennspannung            | 200 - 528 V                                                           |
| DC input voltage        | Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig) |
| Material                |                                                                       |
| Gehäusematerial         | Aluminium                                                             |
| Optisches Material      | Polycarbonat                                                          |
| Cover Material          | Polycarbonat                                                          |
| Küstentauglich          | Ja                                                                    |
| Anwendungsmöglichkeiten |                                                                       |
| Betriebstemperatur      | -30 ~ 45 °C                                                           |
| Anwendungstemperatur    | 25 °C                                                                 |
| Lagertemperatur         | -30 ~ 50 °C                                                           |



Produktmaße (mm)

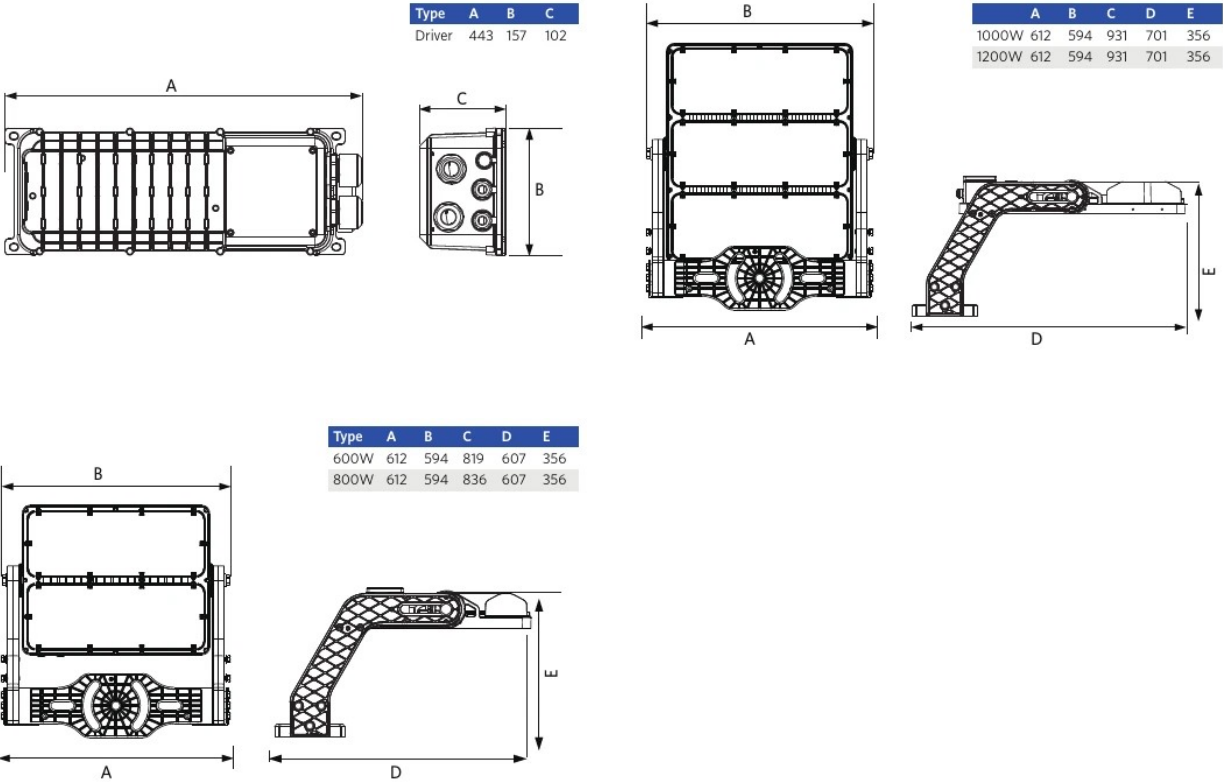

# Lichttechnische Daten

