


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>345-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 5p 6h IP67 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langbeschreibung    | CEE-Anbausteckdose gerade (120x120) 125A 5p 6h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 125A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x120 mm / 100x100 mm<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399020674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettogewicht        | 0,986 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungsmenge    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mindestbestellmenge | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001317             |
| IEC-Stromstärke                | 125 A                |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl                        | 5                    |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                  |
| Kennfarbe                      | rot                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                 |
| Anschlusstechnik               | Schraubklemme        |
| Steckrichtung                  | gerade               |
| Werkstoff                      | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial                | CuZn                 |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt          |
| Flanschmaß vertikal            | 120 mm               |
| Bohrlochabstand vertikal       | 100 mm               |
| Flanschmaß horizontal          | 120 mm               |
| Bohrlochabstand horizontal     | 100 mm               |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 120 mm                |
| b                       | 120 mm                |
| c                       | 100 mm                |
| d                       | 100 mm                |
| e                       | 48 mm                 |
| f                       | 101 mm                |
| g                       | 8 mm                  |
| h                       | 90 mm                 |
| i                       | 159 mm                |
| j                       | 179 mm                |
| Leitung flexibel        | 16-50 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr           | 16-70 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 450 Ncm               |
| Abmantelungslänge       | 100 mm                |
| Abisolierlänge          | 24-27 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |

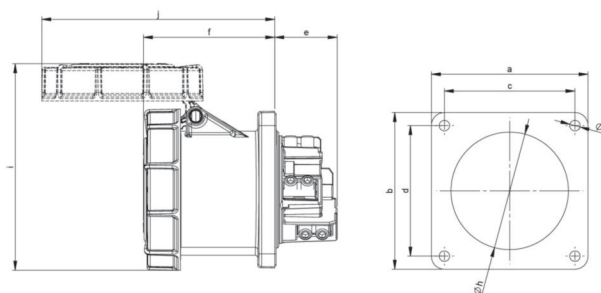

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=345-6>

