Performance Lighting

Performance Lighting Produkte Anwendungen Anwendungen Service Unternehmen Suche Deutschlar


MULTI+ 40 PC

Einzelleuchten schnell und einfach finden Codefinder

Zurücksetzen

In welcher Kategorie möchten Sie suchen?

- DISCOVER
- BOOST
- ELEVATE

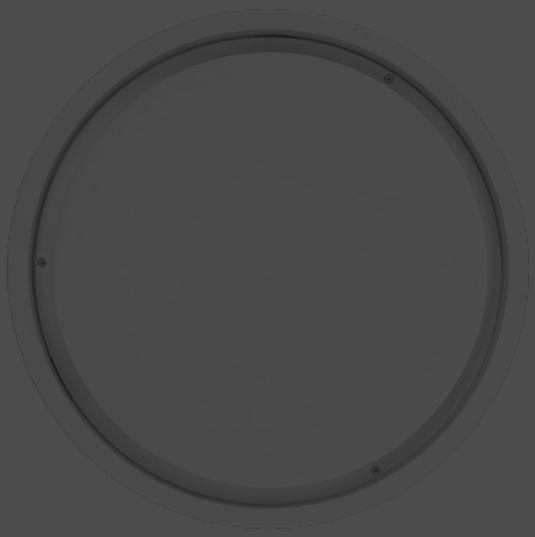

- **Serie**
- **Farbtemperatur [K]**
- **CRI**
- **Optik**
- **Verteilung der Lichtemission**
- **Leuchtenlichtstrom [lm]**
- **Leuchtenleistung [W]**
- **Lichtausbeute [lm/W]**
- **Voltage type**
- **Farbe**
- **Veredelung**

Übersicht Projekte Download

Wand- und Deckenleuchten für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus:
- Gehäuse aus Technopolymer
- Diffusor aus mattem, zerstörungssicherem Technopolymer, Glühdraht 960°C (EN 60695-2-11)
- Altersbeständige Silikondichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl, zerstörungssicher
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Schutzklasse II
- Leuchte inklusive Konverter
- Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte)
- Ausführungen EM/3P geeignet für Notbeleuchtung, Autonomie 3

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

info.de@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

- ▶ **Lichtsteuerungen**
- ▶ **Sensoren**
- ▶ **Notlichtleuchte**
- ▶ **Schutzart IP**
- ▶ **Schlagfestigkeit IK**
- ▶ **Schutzklasse**
- ▶ **Elektrische Anschlüsse**
- ▶ **Min. Umgebungstemperatur [°C]**
- ▶ **Max. Umgebungstemperatur [°C]**
- ▶ **UGR - Unified Glare Rating**
- ▶ **MOQ**


Stunden
- Vorbereitet für Kabelverschraubungen mit max. 20 mm Leitungsdurchmesser
- Eingebauter Hyperfrequenzsensor (HF) mit Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Ausführung SMART inklusive einstellbarem Treiber zum senken des Energieverbrauchs. Bei Bedarf wird ein Lichtstrom von 100% erzielt, eine Leistung von 30% wird immer gewährleistet
- Ausführung SMART HF inklusive eingebautem High-Frequency-Sensor, der bei Erfassung von Personen auf 30%-100% des Lichtstroms hochfährt
- Ausführung SMART DA ist zur Anwendung in Anlagen mit zwei getrennten Leitungen vorgesehen, die über einen Taster oder Sensor auf 100% des Lichtstroms geschaltet werden



MULTI+ 40 PC

Optik | Symmetrische extrabreite

Produktübersicht ▾ Zubehör ▾ Leuchtmittel ▾



Willkommen!

Sie können in die Welt von PERFORMANCE iN LIGHTING eintauschen, indem Sie die für jedes Land verfügbaren Websites auswählen. Diese sind nach Sprache, Dienstleistungen und Katalogangeboten differenziert. Wählen Sie einfach das Land oder ihren geografischen Standort aus.

Go to LIGHT-PERFORMER®

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

info.de@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Performance Lighting

Bestätigen Deutschland (de) Land ändern

Newsletter



MULTI+ 40 PC EM/3P

Optik | Symmetrische extrabreite

IP 65 IK 10 CLASS II 3h

Produktübersicht Zubehör Leuchtmittel

Product Family



MULTI+ 30 PC



MULTI+ 35

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

info.de@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Performance Lighting

Performance Lighting

Newsletter Subscribe | Informationen anfordern

GEWISS LightZone

Seit 2023 ist Performance iN Lighting Teil der GEWISS-Gruppe, innerhalb des GEWISS LightZone-Ökosystems, wo wir integrierte Beleuchtungslösungen entwickeln, die Komplexität in Einfachheit verwandeln und Fachleute sowie Endverbraucher bei der Erfüllung ihrer Bedürfnisse unterstützen.

Discover more on GEWISS

Produkte

- Innenbeleuchtung
- Außenbeleuchtung

Anwendungen

- Office
- Retail
- Healthcare
- Hospitality
- Industry
- Residential
- City Landscape
- Sports
- Transportation

Service

- Technical Customer Support
- Lighting Technical Solutions
- Massgeschneiderte beleuchtungslösungen
- Norms and regulations
- LIGHT-PERFORMER®
- dimSMART!®
- SMART
- Planungsinstrumente
- Downloads

Unternehmen

- Who we are
- Garantie
- General sales conditions
- Nachhaltigkeit im zentrum der zukunft
- Governance
- Kontakt
- Arbeiten sie mit uns

Deutschland/Deutsch | Downloads

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. sole shareholder company | Subject to the direction and coordination of Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - Privacy Policy - Cookie Policy - Accessibility Statement

Websolute

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

info.de@pil.lighting
www.performanceinlighting.com