

ALUMINIUM GUSS

ROTARY SWITCH WITH SCREW

DREHSCHALTER MIT SCHRAUBKLEMMEN

- Rotary switch With rotary handle
- 16 A, 240/400 V AC
- Screw terminals -
- LED load max: 200 W
- Off switch - 0/1
- Installation depth 24 mm
- Aluminium ball-polished
- IP55
- Drehschalter Mit Drehgriff
- 16 A, 240/400 V AC
- Schraubklemmen
- LED-Last max: 200 W
- Ausschalter - 0/1
- Einbautiefe 24 mm
- Aluminium kugelpoliert
- IP55



SPECIFICATION

Mounting type: Flush-mounted

Halogen-free: Yes

Material quality: Aluminium

Suitable for protection class: IP55

Type of operation: Rotary knob

Installation Depth: 24 mm

Projection from wall: 36 mm

Rated current: 16 A

Rated voltage: 400 V

Connection type: Screw terminal

Lighting: no

Material: Metal

Switching type: 1-pole circuit breaker or 1-pole changeover

TECHNISCHE DATEN

Montageart: Unterputz

Halogenfrei: Ja

Material Qualität: Aluminium

Geeignet für Schutzart: IP55

Art der Bedienung: Drehknopf

Einbau-Tiefe: 24 mm

Vorsprung von der Wand: 36 mm

Nennstrom: 16 A

Bemessungsspannung: 400 V


Anschlussart: Schraubklemme

Beleuchtung: nein

Werkstoff: Metall

Schaltungsart: 1-poliger Schutzschalter oder 1-poliger Umschalter

DIMENSIONS/ABMESSUNGEN

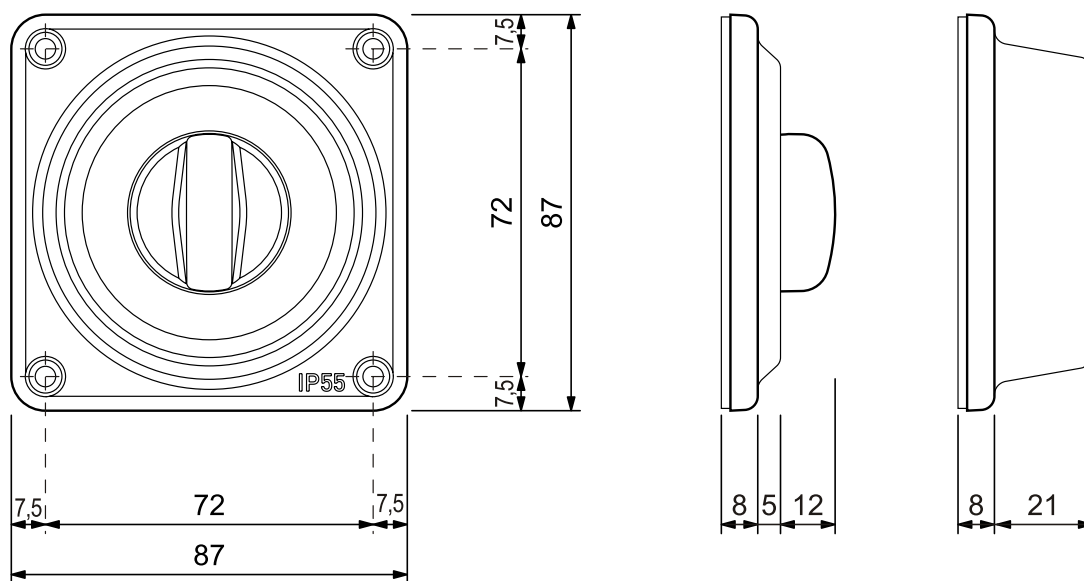

ORDER CODES/CODE BESTELLEN

Material	Article Number	EAN	Description /Beschreibung
00905195	D 331-2.69 AGU WE N	4010105905199	Rotary switch 16 A 400 V~, with screw terminals 1-pole On/Off/ DrehSchalter 16 A 400 V~, mit Schraubklemmen Ausschalter 1-polig
00905495	D 336.69 AGU WE N	4010105905496	Rotary switch 16 A 400 V~, with screw terminals 2-pole On/Off switch/ DrehSchalter 16 A 400 V~, mit Schraubklemmen Ausschalter 2-polig

PEHA Elektro GmbH & Co.KG
a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.de