


ART.: 810711364001

DLSB100 LED OPAL COVER - 95 mm

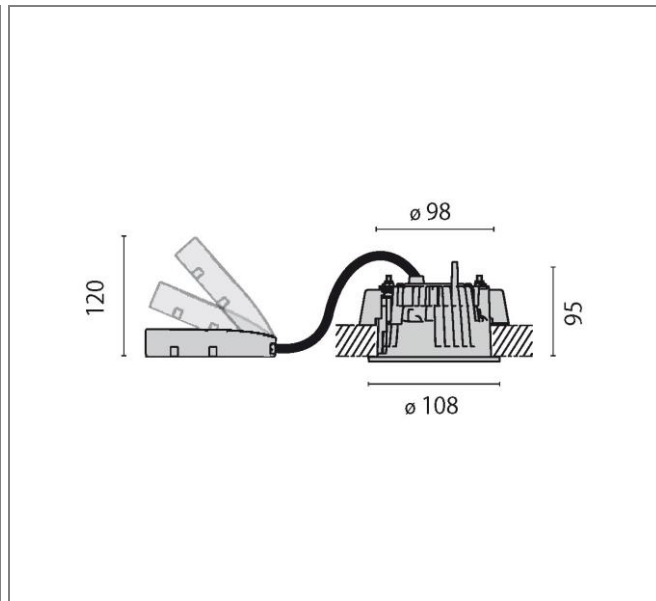

Art. 810711364001 Rundes Einbau-Downlight DL 100 superbasic LED mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 14W / lichtdichtes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss / Reflektor-Cone aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul / kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, strukturiert) / direkt strahlend / diffuse Lichtoptik für optimale Streuung und eine homogen leuchtende Lichtaustrittsfläche / mit zurückgesetzter diffuser Lichtoptik / geringe Einbauhöhe durch besonders flache Bauform / hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST (Flexible Air Stream Technology) / inkl. externer Versorgungseinheit / inkl. Konstantstromkonverter / digital dimmbar DALI / Schutzklasse I / Schutzart IP54 bei Montage in geschlossenen Decken - Leuchte zur Montage im Innenbereich - ansonsten Schutzart IP20 / LBS/ILCOS: DSO / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K / Leuchtenlichtstrom 1090 lm / Leuchteneffizienz 78 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Durchmesser 108mm / Deckenausschnitt 98mm / Einbautiefe 95mm (bei geschlossener Decke 120mm) / Gewicht 0,8 kg.

Leuchtenlichtstrom	1090 lm
Anschlussleistung	14 W
Leuchteneffizienz	78 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG DALI
UGR	25,7

