


# MIMIK 10 CEILING C/I

## Artikelnummer 304872

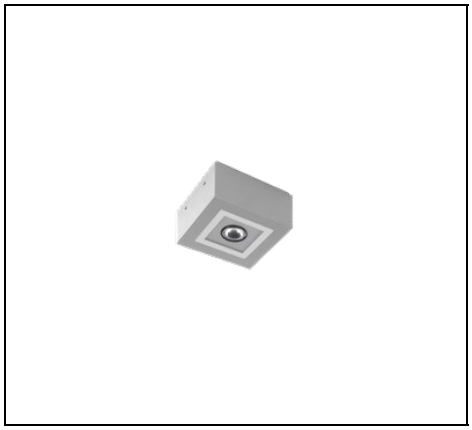

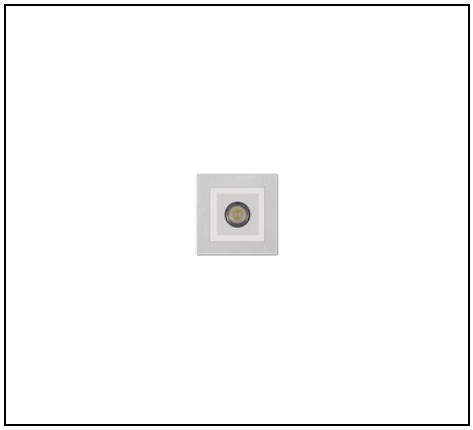

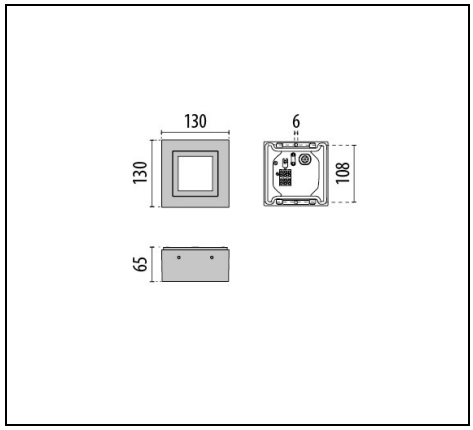


IP 65 | CLASS I | ULR<1 | CIEn°3>95 | CE | EAC | UKCA

### Beschreibung

LED-Deckenanbauleuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus klarem Sicherheitsflachglas innen bedruckt bei den Ausführungen MIMIK 10 CEILING
- Diffusor mit Mikroprisma aus temperiertem Flachglas, Innenseite siebbedruckt bei der Ausführung MIMIK 10 CEILING TECH
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH**
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

**info.de@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Produktdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM-Gruppe:** | EG000027 | **ETIM-Klasse:** | EC002892 |

## Allgemeine Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fassung:** | LED | **Leuchtmittel:** | LED |
| **LED-Nennlichtstrom [lm]:** | 1040 | **Leuchtenlichtstrom [lm]:** | 612 |
| **Leistung [W]:** | 10 W | **Lichtausbeute [lm/W]:** | 61 |
| **CRI:** | 70 | **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farbe / Veredelung:** | GR-94 / Grau metallic / Strukturiert | **Schutzart IP:** | IP65 |
| **Schlagfestigkeit / Schlagenergie:** | IK06 1J xx3 | **Schutzklasse:** | I |
| **Optik:** | C/I - Runde gebündelte | **Abstrahlwinkel:** | 20° |
| **Nettogewicht [kg]:** | 1.09 | **Gesamte Länge [mm]:** | 127 |
| **Gesamte Breite [mm]:** | 127 | **Gesamte Höhe [mm]:** | 65 |

## Mechanische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bauform:** | Quadrat ≤ 150 mm | **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Diffusormaterial:** | Glas | | |

## Elektrische Eigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spannungsart:** | AC | **Eingangsspannung [V AC]:** | 220/240 |
| **Eingangsfrequenz [Hz]:** | 50/60 | **Leistungsfaktor / COS Φ:** | >0.9 |
| **Einschaltstrom [A/µs]:** | 5 / 30 | **C10 1.5 mm²:** | 57 |
| **C16 2.5 mm²:** | 92 | **B10 1.5 mm²:** | 57 |
| **B16 2.5 mm²:** | 92 | | |

## Installation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anwendungsbereich:** | Außenbeleuchtung | **Montageart:** | Deckenleuchten |
| **Min. Umgebungstemperatur [°C]:** | -20 | **Max. Umgebungstemperatur [°C]:** | 25 |

## Lichteigenschaften


| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Lumen maintenance:** | L80B10@60000h |
| **Verteilung der Lichtemission:** | Direct | **Keine Lichtverschmutzung (ULR = 0%):** | |

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH**
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

**info.de@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Photometrische Daten

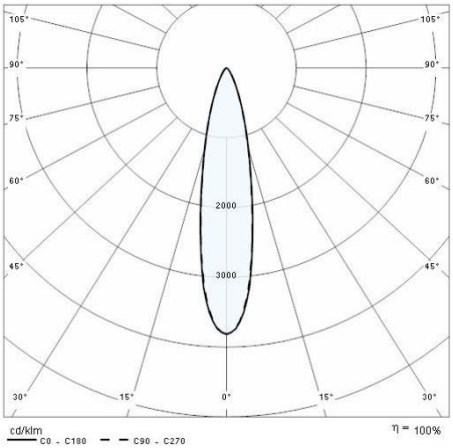


Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH**
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

**info.de@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com