

date: 18/6/2026

OMBRA 1500

Artikelnummer 304956



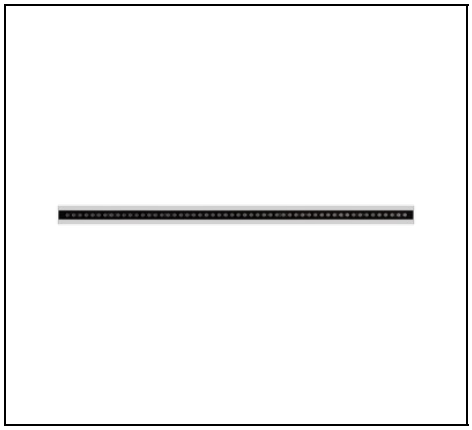

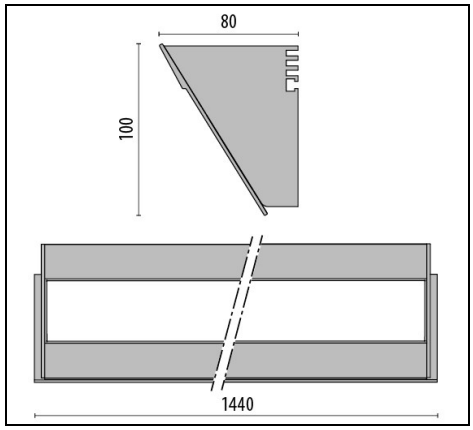

IP 66 | CLASS I | QUICK | ULR<1 | CIEn°3>95 | CE | EAC | UKCA

Beschreibung

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:
- Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas
- Kopfelement aus Edelstahl AISI 304
- Altersbeständige Silikondichtung
- Leuchte für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Kühlkörper aus Aluminium
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Zur Installation des Produkts müssen die als Zubehör erhältlichen speziellen Wandsockel verwendet werden
- Leuchte inklusive Konverter
- DALI Ausführungen auf Anfrage

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

info.de@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Produktdaten

ETIM-Gruppe:	EG000027	**ETIM-Klasse:**	EC002892

Allgemeine Eigenschaften

Fassung:	LED	**Leuchtmittel:**	LED
LED-Nennlichtstrom [lm]:	6064	**Leuchtenlichtstrom [lm]:**	4621
Leistung [W]:	54 W	**Lichtausbeute [lm/W]:**	86
CRI:	80	**Farbtemperatur [K]:**	3000
Farbe / Veredelung:	GR-11 / Grau eloxiert / Strukturiert	**Schutzart IP:**	IP66
Schlagfestigkeit / Schlagenergie:	IK07 2J xx5	**Schutzklasse:**	I
Optik:	S/I - Symmetrische gebündelte	**Nettogewicht [kg]:**	8.541
Gesamte Länge [mm]:	1440	**Gesamte Breite [mm]:**	80
Gesamte Höhe [mm]:	100		

Mechanische Eigenschaften

Bauform:	Rechteckig	**Gehäusematerial:**	Aluminium
Diffusormaterial:	Glas	**Glühfadentest [°C]:**	850 °C

Elektrische Eigenschaften

Spannungsart:	AC/DC	**Eingangsspannung [V AC]:**	220/240
Eingangsfrequenz [Hz]:	0/50/60	**Leistungsfaktor / COS Φ:**	>0.9
Eingangsspannung [V DC]:	186/250	**Einschaltstrom [A/µs]:**	21 / 220
C10 1.5 mm²:	21	**C16 2.5 mm²:**	43
B10 1.5 mm²:	15	**B16 2.5 mm²:**	24

Installation

Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung	**Montageart:**	Architektur-Scheinwerfer
Min. Umgebungstemperatur [°C]:	-20	**Max. Umgebungstemperatur [°C]:**	35

Lichteigenschaften


MacAdam:	3	**Lumen maintenance:**	L80B10@60000h
Verteilung der Lichtemission:	Direct	**Keine Lichtverschmutzung (ULR = 0%):**	

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0


info.de@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Photometrische Daten

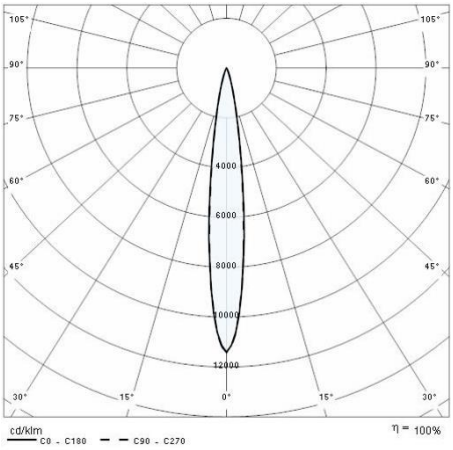

Notwendiges zubehör


OMBRA



310522

Wandhalterung OMBRA (2 Stück)


GR-11 / Grau eloxiert



310524

Gelenkhalterung (2 Stück)

INOX / Edelstahl



310977

Verlängerbare Wandhalterung OMBRA (2 Stück)

GR-11 / Grau eloxiert



310979

Bodenhalterung OMBRA (2 Stück)

GR-11 / Grau eloxiert

Optionales Zubehör

OMBRA

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

info.de@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

date: 18/6/2026



310569

Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE iN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING GmbH
Stapelner Str. 1+3
38644 Goslar - Germany
Tel. +49 (0) 5321 3777 0

info.de@pil.lighting
www.performanceinlighting.com