

PF 11.000 EMC MIT KLEMME | PFA 10.000 EMC FILTERLÜFTER | AUSTRITTSFILTER 19–24 m³/h

- Baugröße 1, Luftfördermenge bis zu 24 m³/h
- sichere Kontaktierung durch verbesserte Kontaktfedern am Schirmgitter
- Schutzart IP 54, NEMA Typ 12
- UL, cUL Zulassung
- ausschnittskompatibel zu Baugröße 1 der 3. und 4. Generation




PRODUKT		PF 11.000 EMC		
ARTIKEL-NR.	IP54	11811101066	11811801066	Einheit
DATEN				
Nennspannung ±10 %	AC 50 60 Hz		DC	V
	230		24	
Luftfördermenge freiblasend	19 24		19	m³/h
Luftfördermenge in Kombination mit Austrittsfilter	12 14		12	
Leistungsaufnahme	12 11		2,4	W
Stromaufnahme	0,07 0,06		0,1	A
Geräuschpegel nach EN ISO 3741	33 33		33	dB (A)
Gewicht	0,58		0,19	kg
Anschlussart	Klemmleiste, eindrätig, 0,5 - 1,5 mm²			
Absicherung	6			A
Schutzart nach EN 60529 / UL 50	NEMA Typ 12 - Standard Filter			
Abscheidegrad	88			%
Güteklasse der Filtermatte nach EN 779	G 4			
Einschaltdauer	100			%
Lagerart	Gleitlager		Kugellager	
Lebensdauer L ₁₀ (+ 40 °C) ¹	52500		70000	h
Temperaturbereich	-40 ... +55 -40 ... +131			°C °F
Bauweise (Gehäuse und Berührungsschutz)	aus thermoplastischem Kunststoff gespritzt, selbstverlöschend UL 94 V0			
EMC Schirm	Edelstahl			
Farbton	RAL 7035 abweichende Farben auf Anfrage			

ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Austrittsfilter	11910001055
Ersatzfiltermatten	5 Stück
Thermostat	17121000000
Hygrostat	17207000000
Wetterschutzhaube aus Edelstahl	18102000014


Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenber.de und gerne auch auf Anfrage.

¹ Lüfterausfall wird definiert, wenn die Strom- und Drehzahlangaben abweichen oder das Betriebsgeräusch auffällig ist.

Kennlinien Kühlleistung

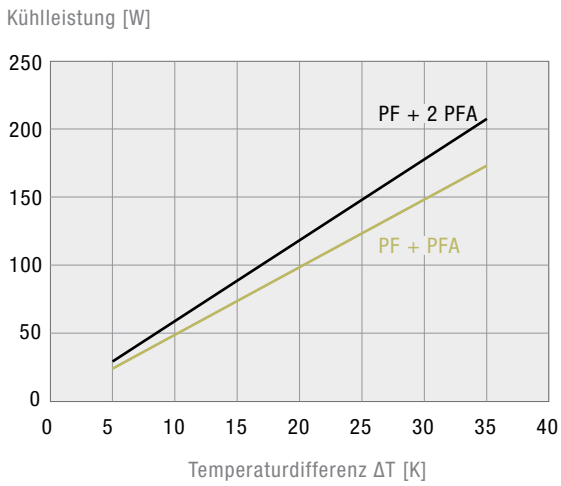

Kennlinien Statischer Druck

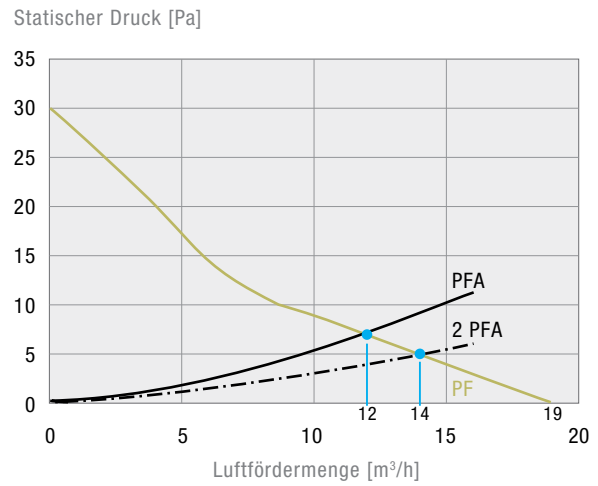

Abmessungen

mm	PF 11.000 EMC		PFA 10.000 EMC
	AC	DC	
X	109	109	109
Y	109	109	109
Z1	4	4	4
Z2	62	49	19
A	93	93	93
B	93	93	93

