

## HF-Selectalume II für TL-D lamps

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Preiswerte, robuste Lösung  
HF-Selectalume II ist eine extrem kosteneffiziente, zuverlässige, schlanke und preiswerte Leuchtstofflösung, die aufgrund ihrer modernen Technologie erhebliche Energieeinsparungen, eine hohe Systemflexibilität und eine beispiellose Leistungsfähigkeit bietet. Die sparsame HF-Selectalume II hat ein robustes Design und erfüllt alle relevanten internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards. HF-Selectalume II wurde insbesondere für Innenbeleuchtungen wie Strahler, Downlights und Einbauleuchten entwickelt, die in vielen Büros, Geschäften, industriellen Einrichtungen, Hotels, Restaurants und anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und nur gelegentlich ein- und ausgeschaltet werden

Vorschaltgerät - HF-Selectalume II für TL-D lamps -  
Lampentyp: TL-D - Lampenanzahl: 2

### Technische Daten

#### Bestelldaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 872790089746300  
EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8711500999085

#### Produktdaten

Nettogewicht (Einzelteil) 193 g  
Anzahl pro Verpackung NO / 12

#### Elektrische Kenndaten

Netzspannung 220/ 240 V  
Netzfrequenz 50-60 Hz



#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP) IP 20

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

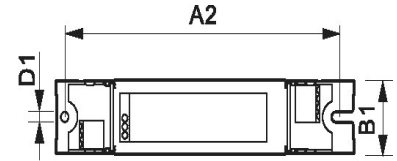

DimA1	280 mm
DimA2	265 mm
DimB1	30 mm
DimC1	28 mm
DimD1	4 mm