Artikel-Nr: 7a042444

Rundrohrleuchte

# Leuchte TUBIS LED INDUSTRY 1260mm PC 1x43W 095°breit 6300lm

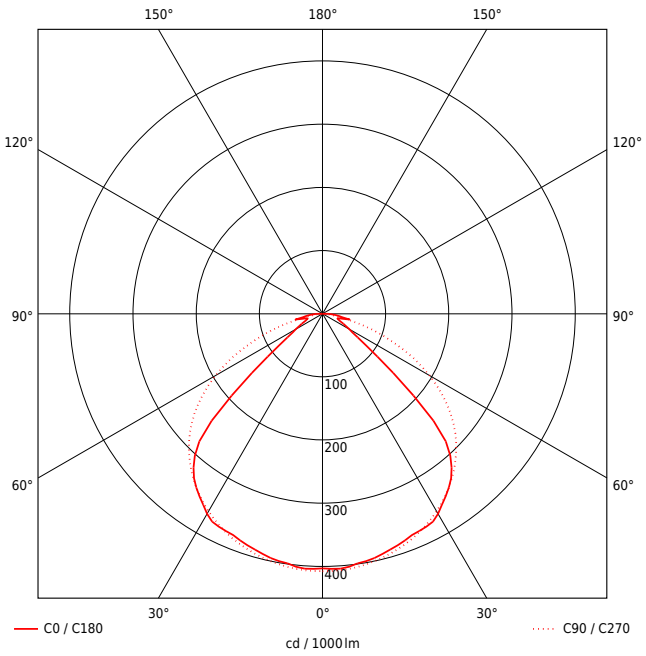


Rundrohrleuchte speziell für höchste Industrieanforderungen aus schlagzähem PRACHTOPAL® oder schlagfestem klarem Polycarbonat. Druckwasserdichtes, weitestgehend säure- und laugenbeständiges Rohrgehäuse (Durchmesser) 90mm. Mit widerstandfähigem Industrie-LED Treiber. Die MID-Power LED Anordnung sorgt für einen homogenen Lichtaustritt. Verschiedene Lichtaustrittswinkel durch lineares Linsen System möglich. Optimiertes Thermomanagement durch X-Wing Kühlprofil. Durchgangsverdrahtung bis maximal 5x2,5mm² möglich. Kurze alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon. Schutzart IP66/IP68(2m)/IPX9K. Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte- und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

| | |
|---|---|
| EAN | 4018098286905 |
| Statistische Warennummer | 94054039 |

## LEUCHTMITTEL

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | LED |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1 |
| Farbtemperatur K | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Anzahl LED | 112 |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3 |

## LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Effektiver Lichtstrom lm | 6300 |
| Systemleistung W | 43 |
| Lichtstrom lm/W | 147 |

## LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Lichtverteiler | Refraktorlinse |
| Lichtlenkung | breitstrahlend |
| Ausstrahlwinkel in ° | 95 |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 20.4 / 24.6 |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Notlicht tauglich (EL) | ja |
| Nennspannung | 220-240V 0/50/60 Hz |
| Schutzklasse SK | I |
| Betriebsgerät | LED-Konverter on/off |
| Durchgangsverdrahtung mm² | ohne |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C - 5 sec. |
| D-Kennzeichnung | ja |
| Prüfzeichen | ENEC |
| Spannungsart | AC/DC |
| Leitungsschutz B10A | 11 |
| Leitungsschutz B16A | 18 |
| Leitungsschutz C10A | 18 |
| Leitungsschutz C16A | 30 |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N) | 2 |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 4 |

## BELASTBARKEIT

| | |
|---|---|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | 08 |
| Garantie in Jahren | 5 |
| L70/B10 Lebensdauer bei 25°C | >100000 |
| L70/B50 Lebensdauer bei 25°C | >100000 |
| L80/B10 Lebensdauer bei 25°C | >100000 |
| L80/B50 Lebensdauer bei 25°C | >100000 |
| L90/B10 Lebensdauer bei 25°C | 76000 |
| L90/B50 Lebensdauer bei 25°C | 78000 |
| Außenbereich | Ungeschützter Außenbereich in direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich |
| max. Tiefsttemperatur in °C | -30 |
| max. Höchsttemperatur in °C | 50 |
| Schutzart IP | 66/68(2m)/X9K |

## MAßE UND GEWICHTE

| | |
|---|---|
| Länge in mm | 1260 |
| Breite in mm | 90 |
| Höhe in mm | 105 |
| Außendurchmesser in mm | 90 |
| Nettogewicht in kg | 4.2 |

## VERPACKUNG

| | |
|---|---|
| VPE 1 Stück | Karton |
| Länge m VPE | 1.55 |
| Breite m VPE | 0.1 |
| Höhe m VPE | 0.09 |
| Bruttogewicht kg VPE | 4.4 |

## MONTAGE UND WARTUNG

| | |
|---|---|
| Standard Montageart | Decke, waagerechte und senkrechte Wand |
| Optionale Montageart | Pendel, Tragschiene |
| LED-Platine austauschbar | möglich |

## MATERIAL

| | |
|---|---|
| Gehäusefarbe | klar |
| Ausführung NaWaRoh möglich | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | PC-Polycarbonat |
| Werkstoff der Abdeckung | PC |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.*

*28.10.2020*