Art.-Nr: PXDL428SC
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, SelfControl (SC), 8 h, , IP65, PCABS, Polycarbonat, weiß



Robuste Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit **SelfControl**. Die Leuchte ist mit dem innovativen **flexiblen Stecksystem** für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXDL428SC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 250 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	5,3 W

Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	2 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	73 mm
Breite	339 mm
Höhe	71 mm
Gewicht	0.18
Gewicht inkl. Verpackung	0.78
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	210 lm
Lichtstrom Not	210 lm
GTIN	4262483026601

TECHNISCHE ZEICHNUNG

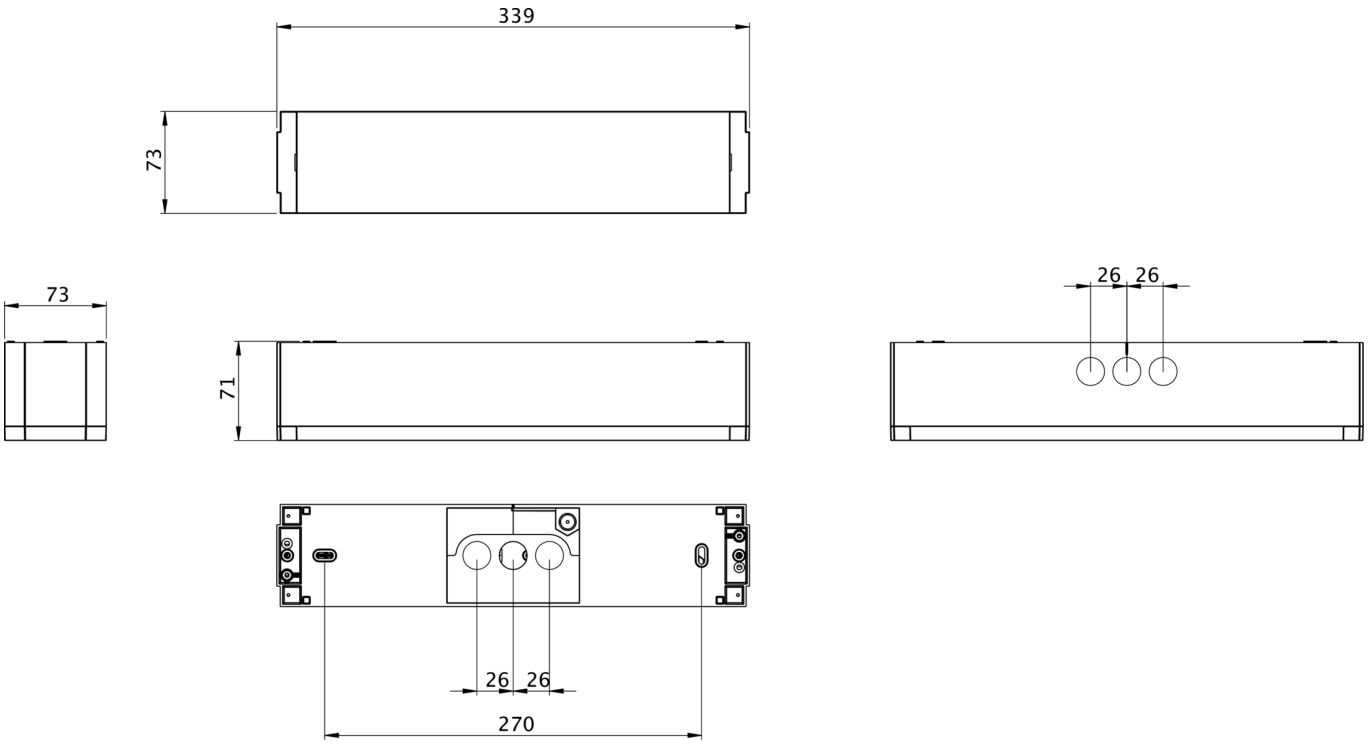

ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW -

Stand: 20.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.