Art.-Nr: PXDL428WL
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, , IP65, PCABS, Polycarbonat, weiß



Robuste Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional**. Die Leuchte ist mit dem innovativen **flexiblen Stecksystem** für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PXDL428WL

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	PCABS, Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	8
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz

Leistung max.	7,5 W
Leistung DS	5,7 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 40 °C
Tiefe	73 mm
Breite	339 mm
Höhe	71 mm
Gewicht	0.18
Gewicht inkl. Verpackung	0.78
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	250 lm
Lichtstrom Not	245 lm
GTIN	4262483026632

TECHNISCHE ZEICHNUNG

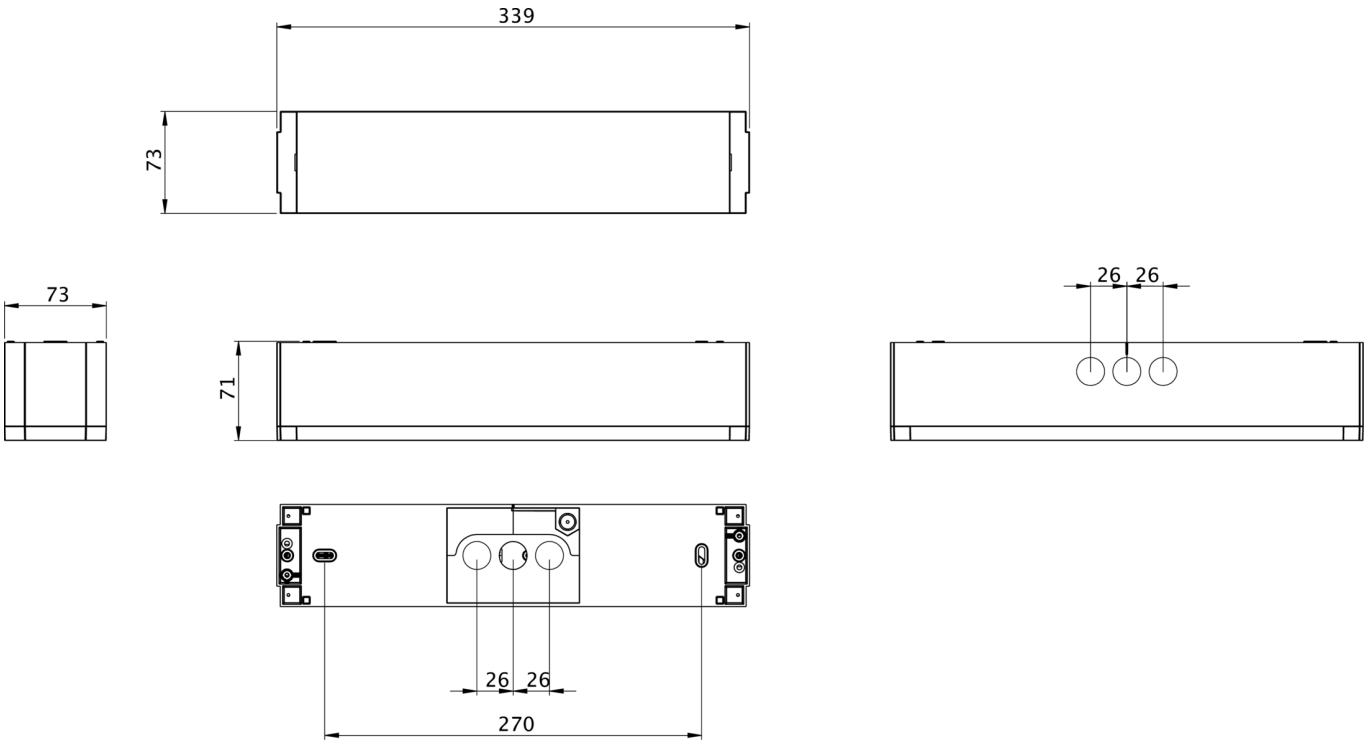

ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW -

Stand: 20.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.