

Hallenleuchte - Individual.Lens.Optic - direkt tief-/breitstrahlend - IP 54

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einzelmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von außen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt tief-/breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 2,3m lange Anschlussleitung 5x1.0mm². Anbausatz DW 235/80 für Deckenmontage und Abhängesatz KSH 4 oder KKH 4 für Kettenabhängung, B3 Notlicht-Anbau-Set bis TA40°, Sensor-Anbau-Set für Präsenz- und Tageslichtregelung, sind separat zu bestellen.


KENNDATEN

Kategorie	Hallenleuchte
Typ	worker-WOHTB/0700 IP54 LED 14600 840 DALI2 vw RAL 9016
Bestellnummer	37440126630
GTIN (EAN)	4020863338771
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, ENEC 10 VDE, F, D, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung (siehe Zertifikat)/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta -20°C bis 45°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)



ELEKTROTECHNIK


Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	98W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D



Referenz	LED 14600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	19.1 / 19.4


LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	14589lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Leuchten Lichtausbeute	149lm/W
Ausstrahlungswinkel	80° (C0)/80° (C90)
UGR q/l	max. 19.1 / 19.4

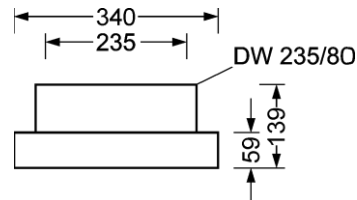

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	688mm x 340mm x 59mm
Gewicht (netto)	6.4kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	261mm/0mm
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Deckenanbau- Einzelmontage, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette

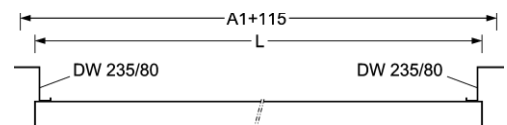

Abmessungen

L	688 mm	Länge
B	340 mm	Breite
H	59 mm	Höhe
A1	655 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A4	235 mm	Befestigungsabstand (Breite)
X	261 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)



DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/37440126630>