

Pendelleuchte - MIRO-SILVER® Micro-Parabolraster seidenmatt - direkt/indirekt strahlend - vorbereitet für Lichtbandmontage

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels MIRO-SILVER® Micro-Parabolraster seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, selbststrahlend. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumbelendet 65° < 1000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Pendel-Set SAYE-PS und zusätzlich pro Leuchtenstoß ein Leuchtenverbinder STAIL-SV sowie eine Abhängung SAY-DZ sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellänge min. 0,5m.

KENNDATEN

Kategorie	Pendelleuchte
Typ	stail-SHLXI/1500-2 LED 7200 840 ET sg RAL 9006
Bestellnummer	60334024165
GTIN (EAN)	4020863322480
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, 65° < 1000 cd/m², F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	50W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stück/B10, 22 Stück/B16, 22 Stück/C10, 37 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	7203lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	144lm/W
UGR q/l	13.3 / 12.6

MECHANIK



Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH)	1540mm x 198mm x 37mm
Gewicht (netto)	4.811kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

Abmessungen

L	1540 mm	Länge
B	198 mm	Breite
H	37 mm	Höhe
A1	1516 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A2	1579 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes
A3	1642 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
P min	150 mm	Minimale Pendellänge
P max	1900 mm	Maximale Pendellänge

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60334024165>

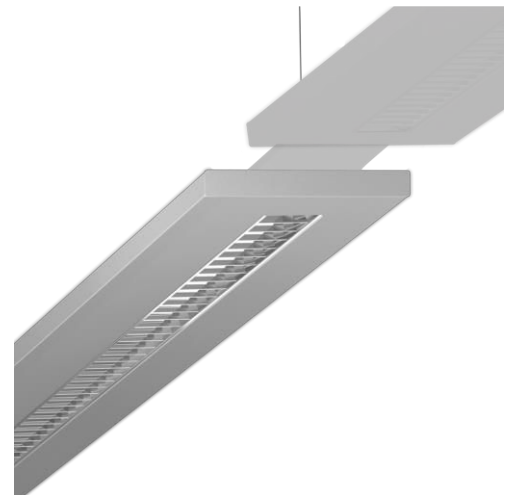

Referenz	LED 7200lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	36 % / 64 %
UGR q/l	13.3 / 12.6
BAP	65° < 1000cd/m²

