

- 35mm Standard-Hutschiene DIN EN 50022
- Installationseinbaugeräte-Standard DIN 43880
- Integrierte Schirmung




Mechanische Daten	Wert	Standard
Schutzklasse	IP20	IEC 60529
Steckergesicht	RJ45 / SC-RJ	IEC 60603-7 RJ45 IEC 61754-24 SC-RJ
Belastungskraft	≥ 100N	IEC 61753-11-1
Auszugskraft	≥ 40N	IEC 61753-11-1
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C	IEC 6 0068-2
Farbe	Grau RAL 7035	

Technische Daten

Schirmbeschichtung	Bronze (CuSn ₆) Zinn Beschichtung	
Material Gehäuse	PC-GF10	Material ist UL-listed

Elektrische Daten

Kontaktwiderstand	≤ 5 mΩ
Durchgangswiderstand	≤ 20 mΩ

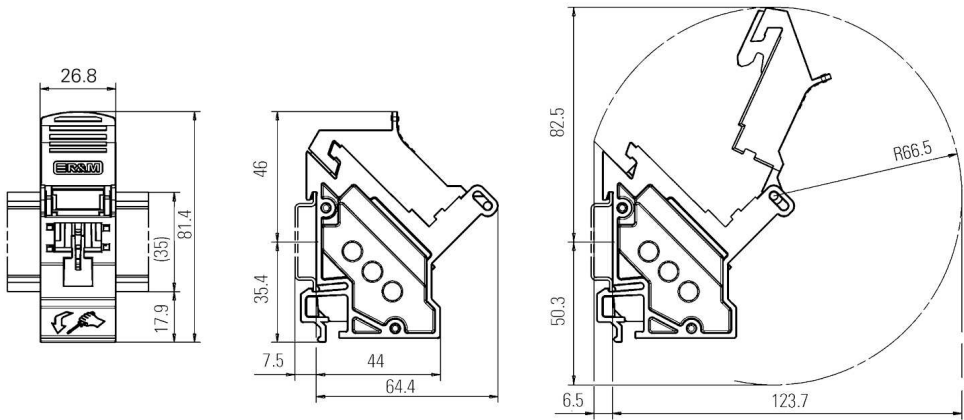

Bestellinformation

DRM45 DIN Rail Adapter

Artikelnummer

R314000



Convincing cabling solutions

Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 31
CHE – 8622 Wetzikon
Telephone CO: +41 44 933 81 11
Telefax CO: +41 44 930 49 41
www.rdm.com