


Data sheet / Datenblatt

N-B-PDU1-10/12-0-0 C14

Item no. / Artikel-Nr.: **7805118**

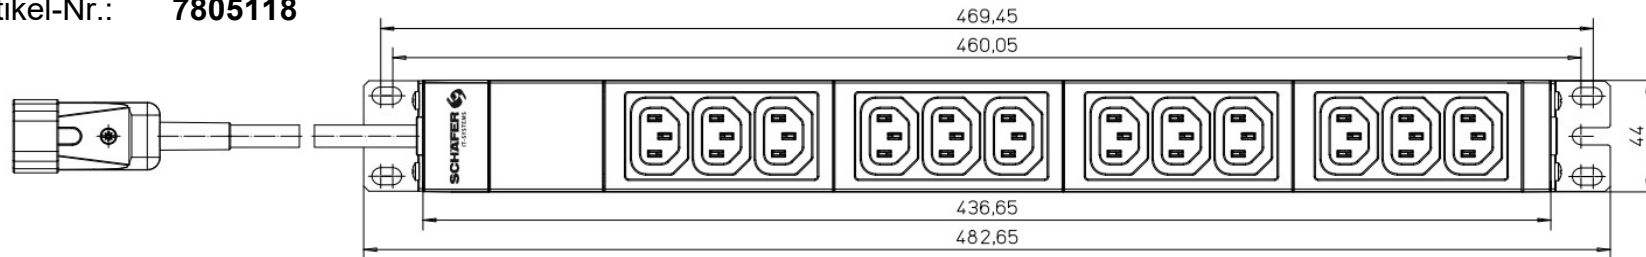

Standard information / Standardinformationen

Order Text	N-B-PDU1-10/12-0-0 C14 EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Input values: 1ph, 10 A, 230 V AC, 50 Hz Outputs: 12x IEC60320 C13 cold socket outlets Supply cable: 2m 3G1,5mm² with IEC60320 C14 plug Dimensions: Length: 483 mm Width: 44 mm Height: 47 mm incl. 19" mounting brackets packed in carton	Bestelltext	N-B-PDU1-10/12-0-0 C14 EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Eingangswerte: 1ph, 10 A, 230 V AC, 50 Hz Ausgänge: 12x IEC60320 C13 Kaltgerätedosen Zuleitung: 2m 3G1,5mm² mit IEC60320 C14 Stecker Abmessungen: Länge: 483 mm Breite: 44 mm Höhe: 47 mm inkl. 19"-Haltewinkel verpackt im Karton
--------------------------	--	---------------------------	--

21.05.2024

Input / Stromeingang

Input plug	IEC320 C14 plug	Eingangsstecker	IEC320 C14 Stecker
Input cable	2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Zuleitung	2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Rated current	1x 10A	Bemessungsstrom	1x 10A
Rated voltage	230 VAC	Bemessungsspannung	230 VAC
Phases	L1 / N / PE	Phasen	L1 / N / PE
Frequency	50 / 60 Hz	Frequenz	50 / 60 Hz

Output / Stromausgang

Outlets	12x IEC60320 C13 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 10A / 250V~, IP20 0x IEC60320 C19 0x CEE 7/3 (type F) (Schuko)	Steckdosen	12x IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 10A / 250V~, IP20 0x IEC60320 C19 0x CEE 7/3 (Typ F) (Schuko)
---------	--	------------	---

Protection / Schutz

Personal protection	No	Personenschutz	Nein
Overload protection	No	Überlastschutz	Nein
Surge protection (Transient protection)	No	Überspannungsschutz (Transientenschutz)	Nein
External grounding	No	Externe Erdung	Nein

Function modules / Funktionsmodule

Switch	No	Schalter	Nein
--------	----	----------	------

Physical / Mechanik

Dimensions	482,65x44x47 mm (LxWxH)	Abmessungen	482,65x44x47 mm (LxBxH)
Profile	Aluminium anodized with plastic cover, grey	Profil	Aluminium eloxiert mit Kunststoffdeckel, grau
Mounting	Steel sheet mounting bracket on end caps	Montage	Stahlblech Montagewinkel stirnseitig
Plastic materials	PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant 850°C	Kunststoff	PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C
Gravur / Logo / Special Design	-	Gravur / Logo / Sonderausführung	-

21.05.2024

Environmental / Umgebungsbedingungen

Maximum elevation	0 - 2000 m	Maximale Höhe	0 - 2000 m
Temperature (operating / storage)	-5 – 40° C / -15 – 85°C	Temperatur (Betrieb / Lagerung)	-5 – 40° C / -15 – 85°C
Relative humidity	5 – 95% RH. Non condensing	Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95% RH. Nicht kondensierend

Compliance / Konformität

Conformity	CE	Konformität	CE
Standards	2014/35/EU Low Voltage Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compliance Directive 2011/65/EU RoHS Directive	Normen	2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2011/65/EU RoHS-Richtlinie