


Data sheet / Datenblatt

N-B-PDU1-16/0-0-8 C20

Item no. / Artikel-Nr.: **7805108**

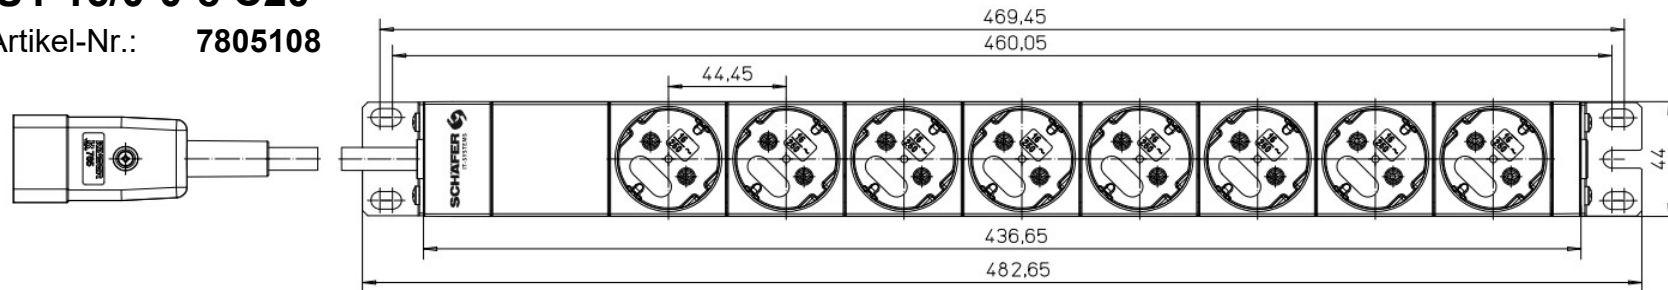

Standard information / Standardinformationen

Order Text	N-B-PDU1-16/0-0-8 C20 EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Input values: 1ph, 16 A, 230 V AC, 50 Hz Outputs: 8x CEE 7/3 (Schuko) type F Supply cable: 2m 3G1,5mm² with IEC60320 C20 plug Dimensions: Length: 483 mm Width: 44 mm Height: 47 mm incl. 19" mounting brackets packed in carton	Bestelltext	N-B-PDU1-16/0-0-8 C20 EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Eingangswerte: 1ph, 16 A, 230 V AC, 50 Hz Ausgänge: 8x CEE 7/3 (Schuko) Typ F Zuleitung: 2m 3G1,5mm² mit IEC60320 C20 Stecker Abmessungen: Länge: 483 mm Breite: 44 mm Höhe: 47 mm inkl. 19"-Haltewinkel verpackt im Karton
--------------------------	--	---------------------------	---

21.05.2024

Output / Stromausgang

Outlets	0x IEC60320 C13 0x IEC60320 C19 8x CEE 7/3 (type F) (Schuko) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 16A / 250V~, IP20	Steckdosen	0x IEC60320 C13 0x IEC60320 C19 8x CEE 7/3 (Typ F) (Schuko) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 16A / 250V~, IP20
----------------	--	-------------------	---

Protection / Schutz

Personal protection	No	Personenschutz	Nein
Overload protection	No	Überlastschutz	Nein
Surge protection (Transient protection)	No	Überspannungsschutz (Transientenschutz)	Nein
External grounding	No	Externe Erdung	Nein

Function modules / Funktionsmodule

Switch	No	Schalter	Nein
--------	----	----------	------

Physical / Mechanik

Dimensions	482,65x44x47 mm (LxWxH)	Abmessungen	482,65x44x47 mm (LxBxH)
Profile	Aluminium anodized with plastic cover, grey	Profil	Aluminium eloxiert mit Kunststoffdeckel, grau
Mounting	Steel sheet mounting bracket on end caps	Montage	Stahlblech Montagewinkel stirnseitig
Plastic materials	PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant 850°C	Kunststoff	PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C
Gravur / Logo / Special Design	-	Gravur / Logo / Sonderausführung	-

21.05.2024

Environmental / Umgebungsbedingungen

Maximum elevation	0 - 2000 m	Maximale Höhe	0 - 2000 m
Temperature (operating / storage)	-5 – 40° C / -15 – 85°C	Temperatur (Betrieb / Lagerung)	-5 – 40° C / -15 – 85°C
Relative humidity	5 – 95% RH. Non condensing	Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95% RH. Nicht kondensierend

Compliance / Konformität

Conformity	CE	Konformität	CE
Standards	2014/35/EU Low Voltage Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compliance Directive 2011/65/EU RoHS Directive	Normen	2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2011/65/EU RoHS-Richtlinie