Data sheet / Datenblatt

N-B-PDU1-16/0-0-6 RCD CEE7/7

Item no. / Artikel-Nr.: **7805120**

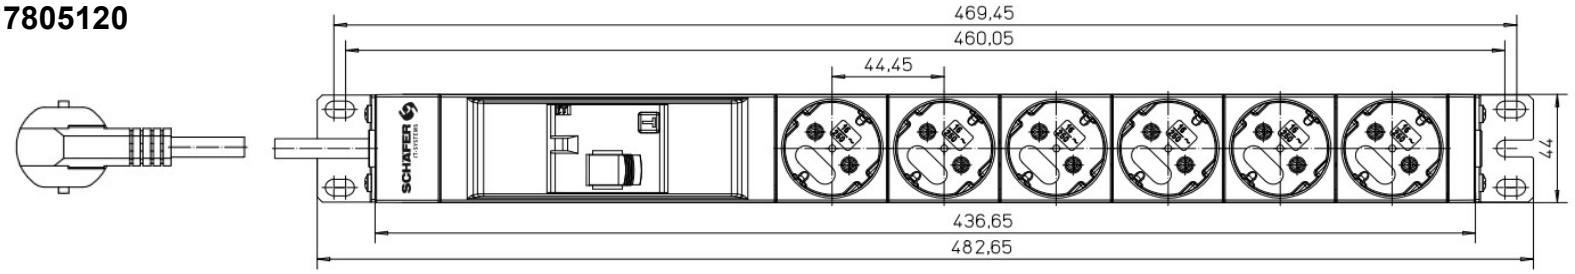

Standard information / Standardinformationen

Order Text	N-B-PDU1-16/0-0-6 RCD CEE7/7 EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Input values: 1ph, 16 A, 230 V AC, 50 Hz Outputs: 6x CEE 7/3 (Schuko) type F Supply cable: 2m 3G1,5mm² with CEE 7/7 (Schuko) 16A plug with RCD 30 mA on input Dimensions: Length: 483 mm Width: 44 mm Height: 47 mm incl. 19" mounting brackets packed in carton	**Bestelltext**	N-B-PDU1-16/0-0-6 RCD CEE7/7 EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Eingangswerte: 1ph, 16 A, 230 V AC, 50 Hz Ausgänge: 6x CEE 7/3 (Schuko) Typ F Zuleitung: 2m 3G1,5mm² mit CEE 7/7 (Schuko) 16A mit RCD 30 mA am Eingang Abmessungen: Länge: 483 mm Breite: 44 mm Höhe: 47 mm inkl. 19"-Haltewinkel verpackt im Karton

Technische Änderungen vorbehalten / Technical changes reserved

Input / Stromeingang

Input plug	CEE 7/7 (Schuko) plug	**Eingangsstecker**	CEE 7/7 (Schuko) Stecker
Input cable	2m H05VV-F 3G1,5mm²	**Zuleitung**	2m H05VV-F 3G1,5mm²
Rated current	1x 16A	**Bemessungsstrom**	1x 16A
Rated voltage	230 VAC	**Bemessungsspannung**	230 VAC
Phases	L1 / N / PE	**Phasen**	L1 / N / PE
Frequency	50 / 60 Hz	**Frequenz**	50 / 60 Hz

Output / Stromausgang

Outlets	***0x IEC60320 C13*** ***0x IEC60320 C19*** ***6x CEE 7/3 (type F) (Schuko)*** 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 16A / 250V~, IP20	**Steckdosen**	***0x IEC60320 C13*** ***0x IEC60320 C19*** ***6x CEE 7/3 (Typ F) (Schuko)*** 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 16A / 250V~, IP20

Protection / Schutz

Personal protection	***Residual Current operated Circuit-Breaker*** 30mA RCD type A Number of poles: 2	**Personenschutz**	***Fehlerstromschutzschalter*** 30mA RCD Typ A Polzahl: 2
Overload protection	***No***	**Überlastschutz**	***Nein***
Surge protection (Transient protection)	No	**Überspannungsschutz (Transientenschutz)**	Nein
External grounding	No	**Externe Erdung**	Nein

Function modules / Funktionsmodule

Switch	No	**Schalter**	Nein

Physical / Mechanik

Dimensions	482,65x44x47 mm (LxWxH)	**Abmessungen**	482,65x44x47 mm (LxBxH)
Profile	Aluminium anodized with plastic cover, grey	**Profil**	Aluminium eloxiert mit Kunststoffdeckel, grau
Mounting	Steel sheet mounting bracket on end caps	**Montage**	Stahlblech Montagewinkel stirnseitig
Plastic materials	PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant 850°C	**Kunststoff**	PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C
Gravur / Logo / Special Design	-	**Gravur / Logo / Sonderausführung**	-

Environmental / Umgebungsbedingungen

Maximum elevation	0 - 2000 m	**Maximale Höhe**	0 - 2000 m
Temperature (operating / storage)	-5 – 40° C / -15 – 85°C	**Temperatur (Betrieb / Lagerung)**	-5 – 40° C / -15 – 85°C
Relative humidity	5 – 95% RH. Non condensing	**Relative Luftfeuchtigkeit**	5 – 95% RH. Nicht kondensierend

Compliance / Konformität

Conformity	CE	**Konformität**	CE
Standards	2014/35/EU Low Voltage Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compliance Directive 2011/65/EU RoHS Directive	**Normen**	2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2011/65/EU RoHS-Richtlinie