


Data sheet / Datenblatt

N-B-PDU1-16/6-2-0 C20 Inlet

Item no. / Artikel-Nr.: **7805116**

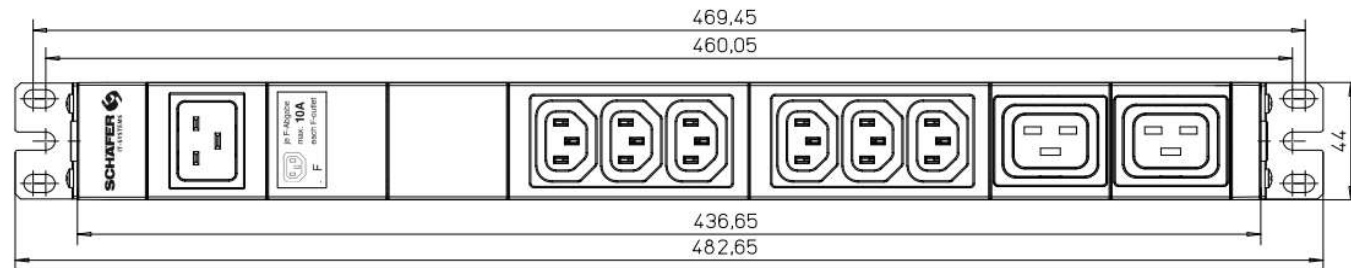

Standard information / Standardinformationen

Order Text	N-B-PDU1-16/6-2-0 C20 Inlet EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Input values: 1ph, 16 A, 230 V AC, 50 Hz Outputs: 6x IEC60320 C13 cold socket outlets 2x IEC60320 C19 cold socket outlets Supply cable: IEC60320 C20 16A built-in plug Dimensions: Length: 483 mm Width: 44 mm Height: 47 mm incl. 19" mounting brackets packed in carton	Bestelltext	N-B-PDU1-16/6-2-0 C20 Inlet EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Eingangswerte: 1ph, 16 A, 230 V AC, 50 Hz Ausgänge: 6x IEC60320 C13 Kaltgerätedosen 2x IEC60320 C19 Kaltgerätedosen Zuleitung: IEC60320 C20 16A Einbaustecker Abmessungen: Länge: 483 mm Breite: 44 mm Höhe: 47 mm inkl. 19"-Haltewinkel verpackt im Karton
--------------------------	--	---------------------------	--

21.05.2024

Input / Stromeingang

Input plug	IEC320 C20 built-in plug	Eingangsstecker	IEC320 C20 Einbaustecker
Input cable		Zuleitung	
Rated current	1x 16A	Bemessungsstrom	1x 16A
Rated voltage	230 VAC	Bemessungsspannung	230 VAC
Phases	L1 / N / PE	Phasen	L1 / N / PE
Frequency	50 / 60 Hz	Frequenz	50 / 60 Hz

Output / Stromausgang

Outlets	6x IEC60320 C13 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 10A / 250V~, IP20 2x IEC60320 C19 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 16A / 250V~, IP20 0x CEE 7/3 (type F) (Schuko)	Steckdosen	6x IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 10A / 250V~, IP20 2x IEC60320 C19 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 16A / 250V~, IP20 0x CEE 7/3 (Typ F) (Schuko)
---------	--	------------	---

Protection / Schutz

Personal protection	No	Personenschutz	Nein
Overload protection	No	Überlastschutz	Nein
Surge protection (Transient protection)	No	Überspannungsschutz (Transientenschutz)	Nein
External grounding	No	Externe Erdung	Nein

Function modules / Funktionsmodule

Switch	No	Schalter	Nein
--------	----	----------	------

Physical / Mechanik

Dimensions	482,65x44x47 mm (LxWxH)	Abmessungen	482,65x44x47 mm (LxBxH)
Profile	Aluminium anodized with plastic cover, grey	Profil	Aluminium eloxiert mit Kunststoffdeckel, grau
Mounting	Steel sheet mounting bracket on end caps	Montage	Stahlblech Montagewinkel stirnseitig
Plastic materials	PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant 850°C	Kunststoff	PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C
Gravur / Logo / Special Design	-	Gravur / Logo / Sonderausführung	-

21.05.2024

Environmental / Umgebungsbedingungen

Maximum elevation	0 - 2000 m	Maximale Höhe	0 - 2000 m
Temperature (operating / storage)	-5 – 40° C / -15 – 85°C	Temperatur (Betrieb / Lagerung)	-5 – 40° C / -15 – 85°C
Relative humidity	5 – 95% RH. Non condensing	Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95% RH. Nicht kondensierend

Compliance / Konformität

Conformity	CE	Konformität	CE
Standards	2014/35/EU Low Voltage Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compliance Directive 2011/65/EU RoHS Directive	Normen	2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2011/65/EU RoHS-Richtlinie