


Data sheet / Datenblatt

N-B-PDU3-16/0-6-0 CEE

Item no. / Artikel-Nr.: **7805204**

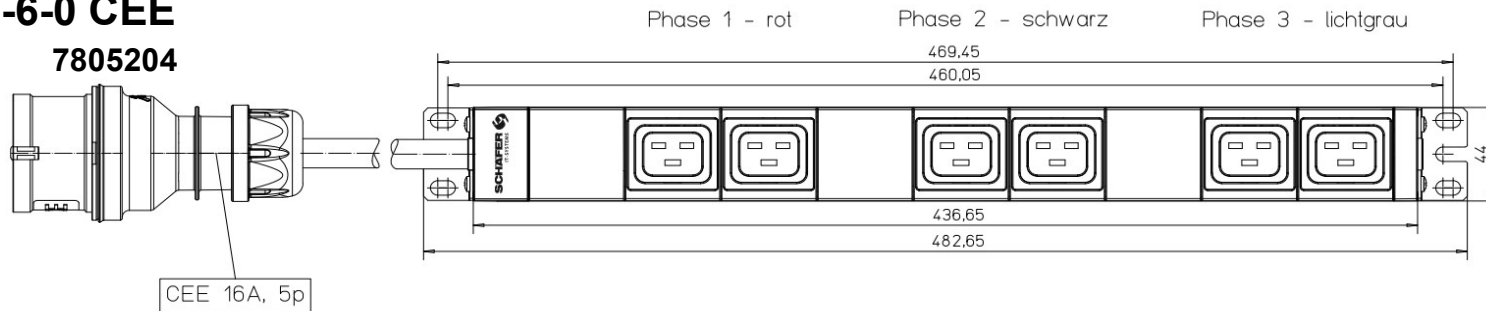

Standard information / Standardinformationen

Order Text	N-B-PDU3-16/0-6-0 CEE EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Input values: 3ph, 16 A, 230/400 V AC, 50 Hz Outputs: Phase 1: 2x IEC60320 C19 cold socket outlets red Phase 2: 2x IEC60320 C19 cold socket outlets black Phase 3: 2x IEC60320 C19 cold socket outlets grey Supply cable: 3m 5G2,5mm² with IEC60309 3ph/N/PE 6h 16A plug red Dimensions: Length: 483 mm Width: 44 mm Height: 47 mm incl. 19"-mounting brackets packed in carton	Bestelltext	N-B-PDU3-16/0-6-0 CEE EasyNet-Basic Rack-PDU 19" Eingangswerte: 3ph, 16 A, 230/400 V AC, 50 Hz Ausgänge: Phase 1: 2x IEC60320 C19 Kaltgerätedosen rot Phase 2: 2x IEC60320 C19 Kaltgerätedosen schwarz Phase 3: 2x IEC60320 C19 Kaltgerätedosen grau Zuleitung: 3m 5G2,5mm² mit IEC60309 3ph/N/PE 6h 16A Stecker rot Abmessungen: Länge: 483 mm Breite: 44 mm Höhe: 47 mm inkl. 19"-Haltewinkel verpackt im Karton
-------------------	--	--------------------	--

10.06.2024

Output / Stromausgang

Outlets	0x IEC60320 C13	Steckdosen	0x IEC60320 C13
	6x IEC60320 C19 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 16A / 250V~, IP20		6x IEC60320 C19 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 16A / 250V~, IP20
	0x CEE 7/3 (type F) (Schuko)		0x CEE 7/3 (Typ F) (Schuko)

Protection / Schutz

Personal protection	No	Personenschutz	Nein
Overload protection	No	Überlastschutz	Nein
Surge protection (Transient protection)	No	Überspannungsschutz (Transientenschutz)	Nein
External grounding	No	Externe Erdung	Nein

Function modules / Funktionsmodule

Switch	No	Schalter	Nein
--------	----	----------	------

Physical / Mechanik

Dimensions	482,65x44x47 mm (LxWxH)	Abmessungen	482,65x44x47 mm (LxBxH)
Profile	Aluminium anodized with plastic cover, grey	Profil	Aluminium eloxiert mit Kunststoffdeckel, grau
Mounting	Steel sheet mounting bracket on end caps	Montage	Stahlblech Montagewinkel stirnseitig
Plastic materials	PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant 850°C	Kunststoff	PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C
Gravur / Logo / Special Design	-	Gravur / Logo / Sonderausführung	-

10.06.2024

Environmental / Umgebungsbedingungen

Maximum elevation	0 - 2000 m	Maximale Höhe	0 - 2000 m
Temperature (operating / storage)	-5 – 40° C / -15 – 85°C	Temperatur (Betrieb / Lagerung)	-5 – 40° C / -15 – 85°C
Relative humidity	5 – 95% RH. Non condensing	Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95% RH. Nicht kondensierend

Compliance / Konformität

Conformity	CE	Konformität	CE
Standards	2014/35/EU Low Voltage Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compliance Directive 2011/65/EU RoHS Directive	Normen	2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2011/65/EU RoHS-Richtlinie