


Data sheet / Datenblatt

N-B-PDU3-16/24-6-6 CEE

Item no. / Artikel-Nr.: **7805214**

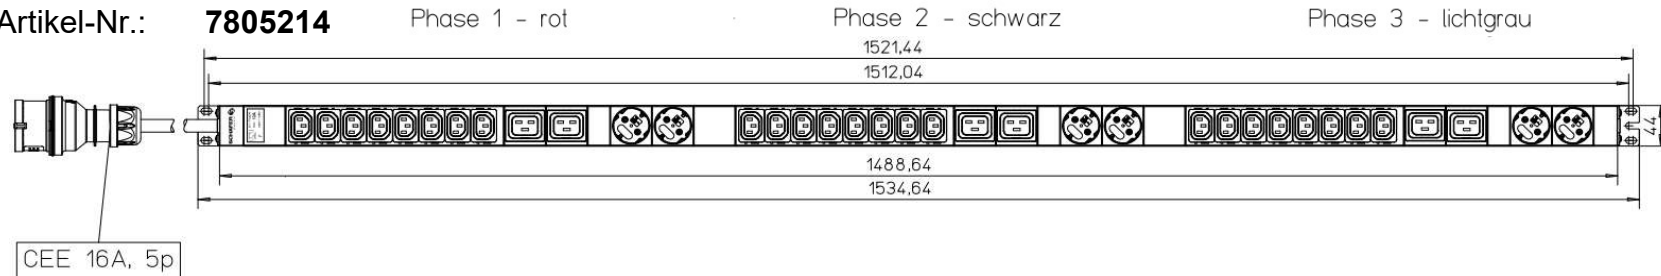

Standard information / Standardinformationen

Order Text	N-B-PDU3-16/24-6-6 CEE EasyNet-Basic Rack-PDU Input values: 3ph, 16 A, 230/400 V AC, 50 Hz Outputs: Phase 1: 8x IEC60320 C13 cold socket outlets red, 2x IEC60320 C19 cold socket outlets red 2x CEE 7/3 (Schuko) type F red Phase 2: 8x IEC60320 C13 cold socket outlets black 2x IEC60320 C19 cold socket outlets black 2x CEE 7/3 (Schuko) type F Phase 3: 8x IEC60320 C13 cold socket outlets grey 2x IEC60320 C19 cold socket outlets grey 2x CEE 7/3 (Schuko) type F Supply cable: 3m 5G2,5mm² with IEC60309 3ph/N/PE 6h 16A plug red Dimensions: Length: 1535 mm Width: 44 mm Height: 47 mm incl. mounting brackets packed in carton	Bestelltext	N-B-PDU3-16/24-6-6 CEE EasyNet-Basic Rack-PDU Eingangswerte: 3ph, 16 A, 230/400 V AC, 50 Hz Ausgänge: Phase 1: 8x IEC60320 C13 Kaltgerätedosen rot 2x IEC60320 C19 Kaltgerätedosen rot 2x CEE 7/3 (Schuko) Typ F rot Phase 2: 8x IEC60320 C13 Kaltgerätedosen schwarz 2x IEC60320 C19 Kaltgerätedosen schwarz 2x CEE 7/3 (Schuko) Typ F schwarz Phase 3: 8x IEC60320 C13 Kaltgerätedosen grau 2x IEC60320 C19 Kaltgerätedosen grau 2x CEE 7/3 (Schuko) Typ F grau Zuleitung: 3m 5G2,5mm² mit IEC60309 3ph/N/PE 6h 16A Stecker rot Abmessungen: Länge: 1535 mm Breite: 44 mm Höhe: 47 mm inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
-------------------	---	--------------------	--

10.06.2024

Input / Stromeingang

Input plug	IEC60309 3ph/N/PE 6h plug	Eingangsstecker	IEC60309 3ph/N/PE 6h Stecker
Input cable	3m H05VV-F 5G2,5mm ²	Zuleitung	3m H05VV-F 5G2,5mm ²
Rated current	3x 16A	Bemessungsstrom	3x 16A
Rated voltage	230 (400) VAC	Bemessungsspannung	230 (400) VAC
Phases	L1, L2, L3 / N / PE	Phasen	L1, L2, L3 / N / PE
Frequency	50 / 60 Hz	Frequenz	50 / 60 Hz

Output / Stromausgang

Outlets	24x IEC60320 C13 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 10A / 250V~, IP20 6x IEC60320 C19 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 16A / 250V~, IP20 6x CEE 7/3 (type F) (Schuko) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 16A / 250V~, IP20	Steckdosen	24x IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 10A / 250V~, IP20 6x IEC60320 C19 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 16A / 250V~, IP20 6x CEE 7/3 (Typ F) (Schuko) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 16A / 250V~, IP20
---------	--	------------	---

Protection / Schutz

Personal protection	No	Personenschutz	Nein
Overload protection	No	Überlastschutz	Nein
Surge protection (Transient protection)	No	Überspannungsschutz (Transientenschutz)	Nein
External grounding	No	Externe Erdung	Nein

Function modules / Funktionsmodule

Switch	No	Schalter	Nein
--------	----	----------	------

Physical / Mechanik

Dimensions	1534,64x44x47 mm (LxWxH)	Abmessungen	1534,64x44x47 mm (LxBxH)
Profile	Aluminium anodized with plastic cover, grey	Profil	Aluminium eloxiert mit Kunststoffdeckel, grau
Mounting	Steel sheet mounting bracket on end caps	Montage	Stahlblech Montagewinkel stirnseitig
Plastic materials	PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant 850°C	Kunststoff	PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C
Gravur / Logo / Special Design	-	Gravur / Logo / Sonderausführung	-

10.06.2024

Environmental / Umgebungsbedingungen

Maximum elevation	0 - 2000 m	Maximale Höhe	0 - 2000 m
Temperature (operating / storage)	-5 – 40° C / -15 – 85°C	Temperatur (Betrieb / Lagerung)	-5 – 40° C / -15 – 85°C
Relative humidity	5 – 95% RH. Non condensing	Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95% RH. Nicht kondensierend

Compliance / Konformität

Conformity	CE	Konformität	CE
Standards	2014/35/EU Low Voltage Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compliance Directive 2011/65/EU RoHS Directive	Normen	2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit-Richtlinie 2011/65/EU RoHS-Richtlinie