

Tür passiv belüftet

Door passively ventilated

Netzwerktechnik - Zubehör PX Rack

Network technology - Accessories PX Rack

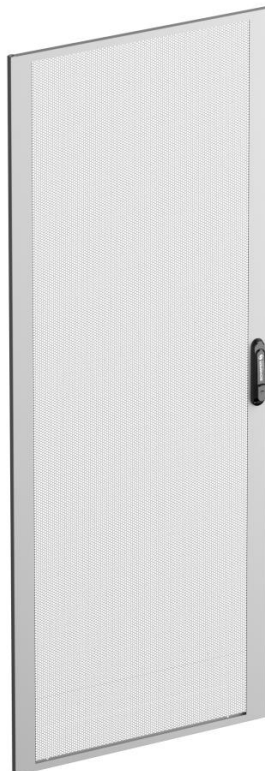


Abbildung ähnlich / picture similar

Technische Daten

Technical data

Material: <i>Material:</i>	Stahlblech 0,75 mm	<i>Sheet steel 0.75 mm</i>
Oberfläche: <i>Surface:</i>	pulverbeschichtet	<i>powder coated</i>
Farbe: <i>Color:</i>	RAL 7035 Lichtgrau	<i>RAL 7035 Light grey</i>
Hinweis: <i>Note:</i>	Verriegelung: Schwenkhebel mit Vorreiber, 1-Punkt Verriegelung Schließung: Profilhalbzylinder (30/10) nach DIN 18252/EN1303, EK333 Freier Querschnitt: 64,7 % (Lochung RV 3,8-4,5)	Locking: Swivel lever with sash lock, 1-Point locking Lock: Profile half cylinder (30/10) according to DIN 18252/EN1303, EK333 Free cross section: 64,7 % (Hole pattern RV 3,8-4,5)

Lieferumfang

Scope of delivery

1x	Tür	<i>Door</i>
1x	Montagematerial	<i>Mounting material</i>

Artikelnummern
Item numbers

Breite [mm] <i>Width</i>	Höhe [mm] <i>Height</i>	Ausführung <i>Version</i>	
600	1200	einteilig <i>one piece</i>	B701 2612 00
600	2000	einteilig <i>one piece</i>	B701 2620 00
800	1200	einteilig <i>one piece</i>	B701 2812 00
800	2000	einteilig <i>one piece</i>	B701 2820 00